



ATMOS




5. TŘÍDA

DOTOVANÉ ZPLYNOVACÍ KOTLE

S HOŘÁKEM NA DŘEVĚNÉ PELETY

P Ů V O D N Í P A L I V O

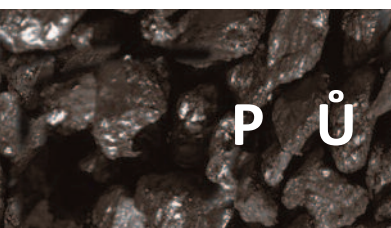


PŘEDNOSTI KOTLŮ ATMOS S ÚPRAVOU PRO HOŘÁK NA PELETY

- kotle se sacím ventilátorem
- dvířka s otvorem pro hořák na pelety
- příkladací dvířka jsou z výroby opatřena krytem, který je upevněn na 2 svorníky plastovými růžicemi
- izolace dvířek je s otvorem pro hořák a těsnící šňůrou
- možnost přestavby již do nainstalovaného kotle díky speciální sadě (levé nebo pravé provedení)
- snadné čištění hořáku
- snadné čištění topeniště kotle
- vysoká účinnost
- splňuje Ecodesign EU 2015/1189 a 5. třídu

Hořák se instaluje do horních dvířek.



ATMOS A 25

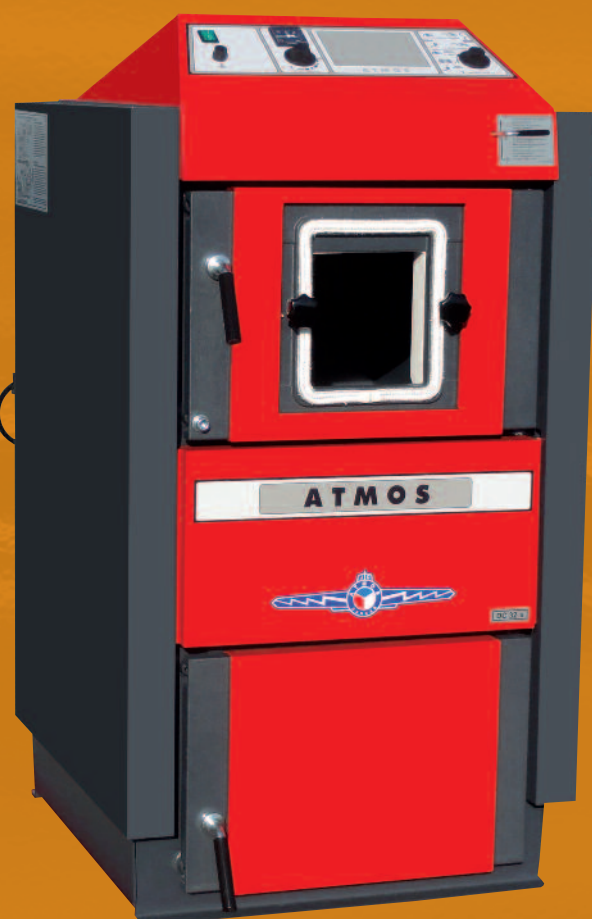



*Kotel s nádrží na pelety
a pneumatickou dopravou*



KOTLE NA PELETY – MODELY 2018



TYP ATMOS KOMBI	C 18 S	C 25 ST	C 32 ST	AC 25 S
VÝKON KOTLE NA PELETY (kW)	6 – 20	7 – 24	7 – 24	6 – 20
PŘEDEPSANÉ (PREFEROVANÉ) PALIVO	dřevěné pelety	dřevěné pelety	dřevěné pelety	dřevěné pelety
TŘÍDA KOTLE DLE ČSN EN 303-5	5	5	5	5
DOTOVANÝ KOTEL V ČR	●	●	●	●
SPLŇUJE EKODESIGN EU 2015/1189	●	●	●	●
PŮVODNÍ PALIVO / VÝKON	hnědé uhlí	hnědé uhlí	hnědé uhlí	uhelné brikety, černé uhlí
TŘÍDA KOTLE NA PŮVODNÍ PALIVO DLE ČSN EN 303-5	5	5	5	5
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	A+	A+	A+	A+

TYP ATMOS DŘEVOPLYN	DC 18 S	DC 25 S	DC 32 S	DC 50 S
VÝKON KOTLE NA PELETY (kW)	6 – 20	7 – 24	7 – 24	13 – 45
PŘEDEPSANÉ (PREFEROVANÉ) PALIVO	dřevěné pelety	dřevěné pelety	dřevěné pelety	dřevěné pelety
TŘÍDA KOTLE DLE ČSN EN 303-5	5	5	5	5
DOTOVANÝ KOTEL V ČR	●	●	●	●
SPLŇUJE EKODESIGN EU 2015/1189	●	●	●	●
PŮVODNÍ PALIVO / VÝKON	polenové dřevo / 20 kW	polenové dřevo / 27 kW	polenové dřevo / 35 kW	polenové dřevo / 49 kW
TŘÍDA KOTLE NA PŮVODNÍ PALIVO DLE ČSN EN 303-5	4	5	5	4
TŘÍDA ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI	A+	A+	A+	A+

ATMOS

VÝROBCE:

JAROSLAV CANKAŘ A SYN ATMOS

Velenského 487, CZ 294 21 Bělá pod Bezdězem
Česká republika

Tel.: +420 / 326 / 701 404, 701 414

Fax: +420 / 326 / 701 492

Internet: www.atmos.cz, www.atmos.eu

e-mail: atmos@atmos.cz, atmos@atmos.eu



ČSN
EN 303-5



PRODEJCE:

