



KULOVÉ KOHOUTY

2.3

Kulové kohouty ISIFLO

Kulový kohout určený pro uzavření domovní přípojky před vodoměrem. V provedení s integrovanou ISIFLO matkou, převlečnou vodoměrnou matkou a teleskopickým prodloužením.

Popis výrobku:

Kulový kohout čtvrtotáčkový pro pitnou a užitkovou vodu s teplotou do 20°C.

Standardy:

- EN 12156-CW617N-M.
- Testováno dle EN 12266-1: 2003.

Technické přednosti:


- Rychlé a spolehlivé uzavření domovní přípojky před vodoměrem.
- Integrovaná ISIFLO matka usnadňuje montáž a eliminuje zbytečné spoje.
- ISIFLO matku je možné nasunout i na neseříznuté potrubí, zářezové zuby přitom nepoškozují potrubí.
- Převlečná vodoměrná matka s otvorem pro osazení plomby.
- Použitý materiál zaručuje dlouhou životnost a spolehlivou funkčnost ventilů.
- V kombinaci s nerezovými držáky a ISIFLO kulovými kohouty vhodné do vodoměrných sestav.
- Kulové kohouty je možné snadno demontovat a použít opakovaně.




2.3.1
kulový kohout ISIFLO




2.3.2
rohový kulový kohout

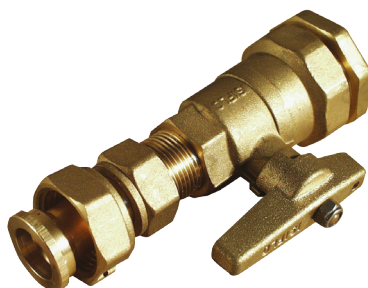


2.3.3
kulový kohout ISIFLO,
nastavitelná montážní délka

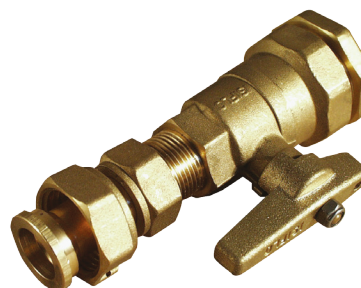


2.3.4
kulový kohout ISIFLO
nastavitelná montážní délka,
s uchycením do držáku

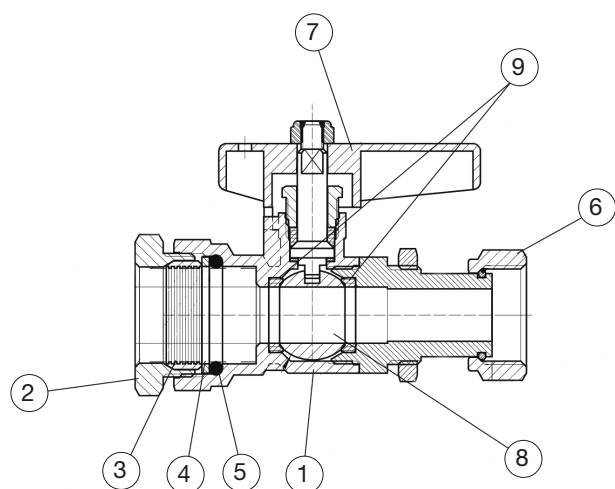

2.3.1
kulový kohout ISIFLO

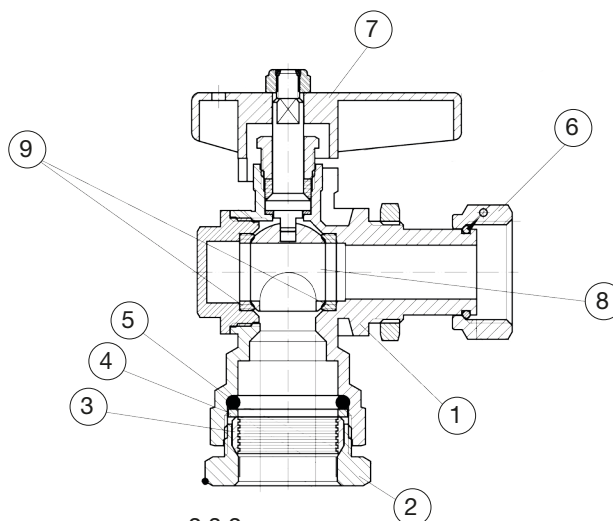

2.3.2
rohový kulový kohout

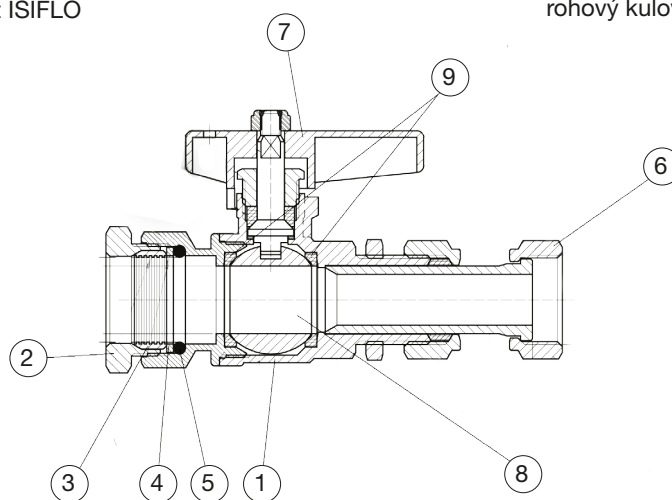

2.3.3 a 2.3.4
kulový kohout ISIFLO

Technický popis

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Tělo kulového kohoutu | 6. Převlečná vodoměrná matka |
| 2. Matka ISIFLO spojky | 7. Ovladací páčka |
| 3. Svěrný kroužek ISIFLO spojky | 8. Koule |
| 4. Přítlačný kroužek ISIFLO spojky | 9. Těsnění |
| 5. Těsnění ISIFLO spojky | |

Objednací čísla a dimenze

AVK obj. č.	DN	Připojovací rozměr	Stavební délka	Hmotnost
	mm		mm	kg
2.3.1.2534	15	25 x 3/4"	85	0,430
2.3.1.251	20	25 x 1"	90	0,565
2.3.1.3234	20	32 x 3/4"	93	0,540
2.3.1.321	20	32 x 1"	93	0,610
2.3.2.2534	15	25 x 3/4"	49	0,480
2.3.2.3234	20	32 x 3/4"	54	0,670
2.3.2.321	20	32 x 1"	55	0,705
2.3.3.2534	20	25 x 3/4"	115	0,580
2.3.3.3234	20	32 x 3/4"	120	0,630
2.3.3.321	20	32 x 1"	120	0,645
2.3.4.2534	20	25 x 3/4"	115	0,595
2.3.4.3234	20	32 x 3/4"	120	0,645
2.3.4.321	20	32 x 1"	120	0,660