

OKCE 2/6 kW

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY

ZÁVĚSNÉ SVISLÉ




- Vyrábějí se jako závěsné
- S topnými režimy 2/6 kW
- Modely 2/6 kW jsou vybaveny rychloohřevem vody
- Modely 2/6 kW mají možnost dálkového spuštění rychloohřevu externím spínačem




Typ zásobníku		OKCE 125 2/6 kW	OKCE 160 2/6 kW	OKCE 200 2/6 kW
Objednací číslo		1103108105	1106108105	1107108105
Objem	[l]	122	149	199
Max. hmotnost ohřivače bez vody	[kg]	45	52	70
Izolace	[mm]		42	
Tepelná vodivost izolace	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]		0,022	
Příkon topného tělesa	[W]		2000/6000	
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C	[h]	3,2/1,1	3,9/1,4	5,3/1,8
Elektrické připojení		3/N/PE ~ 400V/50Hz		
Doporučený jistič	[A]		3 x 16	
Elektrické krytí			IP44	
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]		80/6	
Třída energetické účinnosti			C	
Roční spotřeba	[kWh·a ⁻¹]	1409	2622	4403
Smíšená voda V40 (údaj platí pro 2 kW)	[l]	231,10	242,83	331,26


Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	H	K	R
OKCE 125 2/6 kW	1067	555	14	524	760	682	297	116	450
OKCE 160 2/6 kW	1255	555	14	524	1000	925	245	116	450
OKCE 200 2/6 kW	1300	617	14	584	806	600	480	116	450

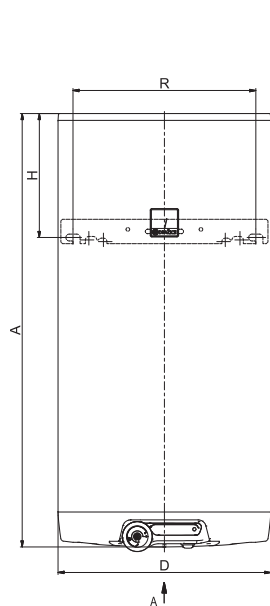


OKCE 125-160 2/6 kW

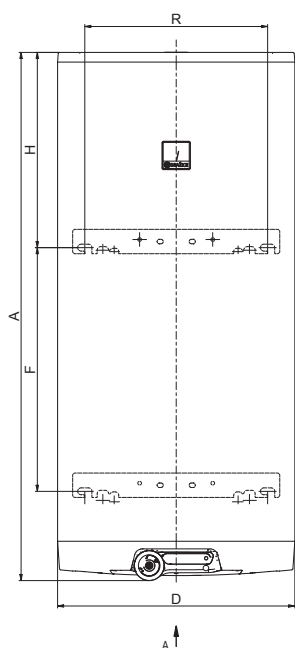


OKCE 200 2/6 kW

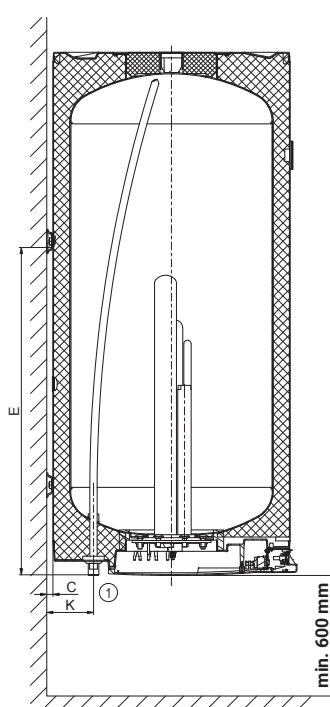

HRDLO č. 1 3/4" vnější

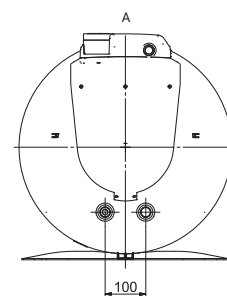

OKCE 125-160 2/6 kW

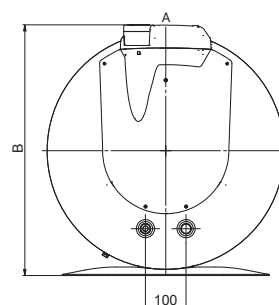

OKCE 200 2/6 kW