



OKCE 2/4 KW, 2/2 KW

ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY

ZÁVĚSNÉ SVISLÉ



- Vyrábějí se jako závěsné
- Mají 2 nezávislé topné okruhy
- S topnými režimy 2/4 kW nebo 2/2 kW
- Mají možnost využití přebytků elektrické energie z fotovoltaické elektrárny
- Je možné využít pro tarifní ohřev od 2 dodavatelů energie

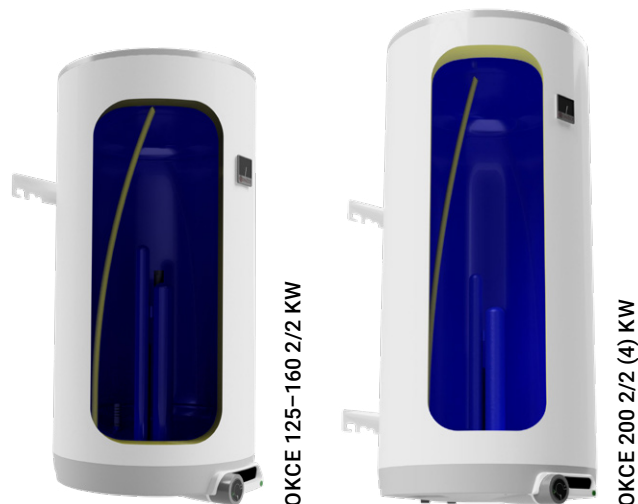

Typ zásobníku		OKCE 125 2/2 kW	OKCE 160 2/2 kW	OKCE 200 2/2 kW	OKCE 200 2/4 kW
Objednací číslo		1103108115	1106108115	1107108115	1107108102
Objem	[l]	122	149	199	200
Max. hmotnost ohřivače bez vody	[kg]	45	52	70	70
Izolace	[mm]	42			
Tepelná vodivost izolace	[W·m ⁻¹ ·K ⁻¹]	0,022			
Příkon topného tělesa	[W]	2000/2200			2000/4000
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C	[h]	3,6/3,2	4,4/3,9	5,8/5,3	5,8/2,9
Elektrické připojení		2x 1/N/PE ~ 230V/50Hz			1/N/PE ~ 230V/50Hz 3/N/PE ~ 3x 230 V / 50 Hz
Doporučený jistič	[A]	16, 16			1 x 16; 3 x 16
Elektrické krytí		IP44			
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě	[°C]/[bar]	80/6			
Třída energetické účinnosti		C			
Roční spotřeba	[kWh·a ⁻¹]	1409	2622	4403	4403
Smíšená voda V40 (údaj platí pro 2 kW)	[l]	231,10	242,83	331,26	331,26

Rozměry [mm]	A	B	C	D	E	F	H	K	R
OKCE 125 2/2 kW	1067	555	14	524	760	682	297	116	450
OKCE 160 2/2 kW	1255	555	14	524	1000	925	245	116	450
OKCE 200 2/2 kW	1300	617	14	584	806	600	480	116	450
OKCE 200 2/4 kW	1300	617	14	584	806	600	480	116	450

HRDLO č. 1 ¾" vnější

