

# Originální příslušenství z Dražic


## Šroubovací elektrické topné jednotky řady TJ

| TJ G 6/4"                        | TJ 6/4"-2             | TJ 6/4"-2,5           | TJ 6/4"-3,3              | TJ 6/4"-3,75             | TJ 6/4"-4,5              | TJ 6/4"-6                | TJ 6/4"-7,5              | TJ 6/4"-9                |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Objednávací číslo L/L1           | -/<br>2110311         | -/<br>2110312         | 2110336/<br>2110313      | -/<br>2110314            | -/<br>2110315            | -/<br>2110316            | 2110319/<br>2110317      | 2110320/<br>2110318      |
| Příkon [kW]                      | 2                     | 2,5                   | 3,3                      | 3,75                     | 4,5                      | 6                        | 7,5                      | 9                        |
| Hmotnost [kg]                    | 1,2                   | 1,3                   | 1,7                      | 2                        | 2                        | 2                        | 2 / 2,3                  | 2 / 2,3                  |
| Celkové rozměry (Ø × L/L1) [mm]  | 126 × - / 525         | 126 × - / 550         | 126 × 470 / -            | 126 × - / 595            | 126 × - / 645            | 126 × - / 665            | 126 × 720 / 830          | 126 × 750 / 865          |
| Zástavbová délka L/L1 [mm]       | - / 380               | - / 405               | 325 / -                  | - / 450                  | - / 500                  | - / 520                  | 575 / 685                | 605 / 720                |
| Elektrické připojení             | 1/N/PE ~<br>230V/50Hz | 1/N/PE ~<br>230V/50Hz | 3/N/PE ~<br>400V/50Hz, Δ | 3/N/PE ~<br>400V/50Hz, Δ | 3/N/PE ~<br>400V/50Hz, Δ | 3/N/PE ~<br>400V/50Hz, Δ | 3/N/PE ~<br>400V/50Hz, Δ | 3/N/PE ~<br>400V/50Hz, Δ |
| Doporučená hodnota jističe [A]   | 16                    | 16                    | 3 × 10                   | 3 × 10                   | 3 × 10                   | 3 × 16                   | 3 × 16                   | 3 × 20                   |
| Elektrické krytí                 | IP44                  |                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Rozsah nastavení teploty [°C]    | 5-74                  |                       |                          |                          |                          |                          |                          |                          |
| Doba ohřevu cca 150l 10-60°C [h] | 4,5                   | 4,0                   | 2,7                      | 2,3                      | 2,0                      | 1,5                      | 1,3                      | 1,0                      |

U typů TJ 6/4"-2 a TJ 6/4"-2,5 je nově flexibilní přívodní kabel do zásuvky.

Zástavbové délky jsou v toleranci ± 10 mm.

**Nově** galvanicky oddělené těleso

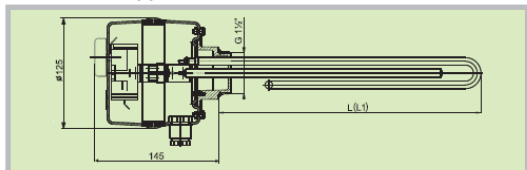

**NOVINKA**