


ŠROUBOVACÍ ELEKTRICKÉ TOPNÉ JEDNOTKY ŘADY TJ

Typ		TJ 6/4" -2	TJ 6/4" -2,5	TJ 6/4" S -2,5	TJ 6/4" -3,3	TJ 6/4" -3,75	TJ 6/4" -4,5	TJ 6/4" -6	TJ 6/4" S -6	TJ 6/4" -7,5	TJ 6/4" -9
Objednací číslo L/L1		- / 2110353	- / 2110354	- / 2110361	2110355 / -	- / 2110356	- / 2110357	- / 2110358	- / 2110351	2110362 / 2110359	2110363 / 2110360
Příkon	[kW]	2	2,5	2,5	3,3	3,75	4,5	6	6	7,5	9
Hmotnost	[kg]	1,2	1,3	1,3	1,7	2	2	2	2	2 / 2,3	2 / 2,3
Zástavbová délka L/L1	[mm]	- / 380	- / 405	- / 405	325 / -	- / 450	- / 500	- / 520	- / 520	575 / 685	605 / 690
Elektrické připojení		1/N/PE ~ 230V/50Hz	1/N/PE ~ 230V/50Hz	1/N/PE ~ 230V/50Hz	3/N/PE ~ 400V/50Hz, \triangle	3/N/PE ~ 400V/50Hz, \triangle	3/N/PE ~ 400V/50Hz, \triangle	3/N/PE ~ 400V/50Hz, \triangle	3/N/PE ~ 400V/50Hz, \triangle	3/N/PE ~ 400V/50Hz, \triangle	3/N/PE ~ 400V/50Hz, \triangle
Doporučená hodnota jističe	[A]	16	16	16	3 x 10	3 x 10	3 x 10	3 x 16	3 x 16	3 x 16	3 x 20
Elektrické krytí		IP44									
Rozsah nastavení teploty	[°C]	5-74									
Doba ohřevu cca 150 l 10-60 °C	[h]	4,5	4	4	2,7	2,3	2	1,5	1,5	1,3	1

U typů TJ 6/4"-2 a TJ 6/4"-2,5 je nově flexibilní přívodní kabel do zásuvky.

Zástavbové délky jsou v toleranci ± 10 mm.

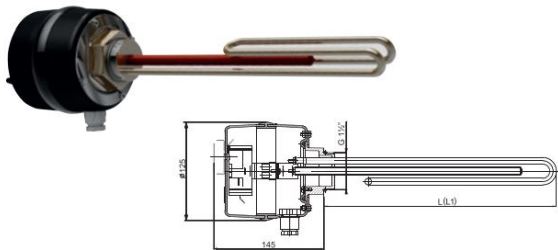

TJ 6/4" S



NOVINKA

