

PŘENOSNÁ PONORNÁ ČERPADLA

G - plovákový spínač v tělese čerpadla

Použití

Výkonná jednoduchá čerpadla s nízkou hmotností, určená pro odvodňování, nebo přečerpávání čisté i odpadní mírně znečištěné vody, opatřena spínacím plovákem, který zajišťuje i funkci ochrany před během na sucho. Typ 550 G je vybaven jedinečným, pevně na tělese čerpadla zabudovaným plovákovým spínačem, který se tak nemůže zadržet o stěnu – vhodné pro úzké a těsné šachty. Praktický pomocník pro zahradu a dům.

Součást dodávky

Čerpadlo s madlem a plovákovým spínačem vybavené zdvojenou olejovou ucpávkou. Typ 550 G navíc mechanickou ucpávkou a speciálním vestavěným plovákovým spínačem. Napájecí kabel délky 10 m s vidlicí. Výtlačné koleno se šroubením.

Provozní podmínky

- teplota čerpané tekutiny do 35°C
- hloubka ponoru max. 5 m
- vstupní velikost zrna - SDC 300 Ø 5 mm
- vstupní velikost zrna - SDC 550G Ø 5 mm
- min. sací úroveň - SDC 300 15 mm
- min. sací úroveň - SDC 550G 15 mm

Motor

- vestavěná nadproudová ochrana proti přetížení motoru s automatickým resetem
- třída izolace F
- druh krytí IP 68
- vestavěný kondenzátor


Materiál

- madlo moplen
- těleso čerpadla moplen
- oběžné kolo noryl
- pouzdro motoru nerez
- hřídel s rotorem nerez
- zdvojená olejová ucpávka
- mechanická ucpávka (SDC 550 G)

Vypínač funkce plováku u typu SDC 550 G



Součást dodávky

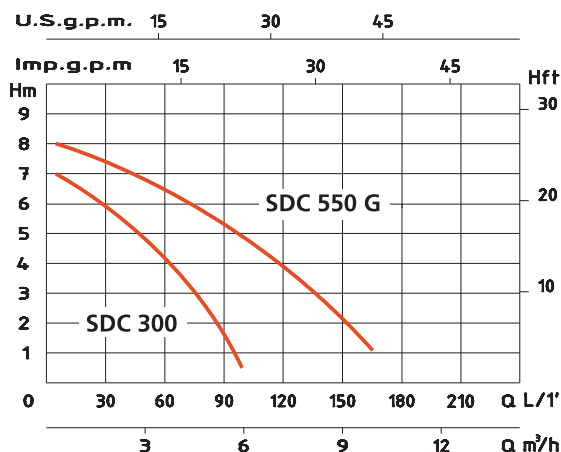

Typ	SDC 300	SDC 550 G
Příkon	300 W	550 W
Napětí	230 V	230 V
Proud	1,5 A	2 A
Q max.	100 l/1'	165 l/1'
H max.	7 m	8 m
Přípojení DN	1"1/2	1"1/2
Rozměry	ø 160 x výška 305 mm	ø 160 x 200 x výška 320 mm
Hmotnost	4,4 kg	5,4 kg