


Systémová trubka ML Geberit Mepla, zboží v tyčích

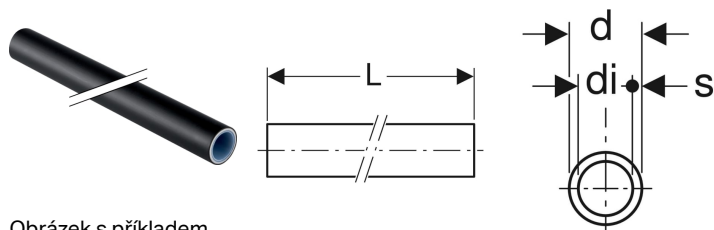

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro topnou vodu
- Pro chladicí vodu bez nemrznoucí směsi
- Pro chladicí vodu s nemrznoucí směsí
- Pro provozní vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro hasicí vodu (mokrá/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)

- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla

Vlastnosti

- Tvarově stálá
- Difuzně těsná
- Vně černá
- Konec trubky s transparentní ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	PE-RT II / Al / PE-RT II
Drsnost povrchu	7 μm
Teplotní roztažnost	0.026 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0.43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, \varnothing	di, \varnothing	s	L
601.100.00.1	12	16 mm	11.5 mm	2.25 mm	5 m
602.100.00.1	15	20 mm	15 mm	2.5 mm	5 m
603.100.00.1	20	26 mm	20 mm	3 mm	5 m
604.100.00.1	25	32 mm	26 mm	3 mm	5 m
605.100.00.1	32	40 mm	33 mm	3.5 mm	5 m
606.100.00.1	40	50 mm	42 mm	4 mm	5 m
607.100.00.1	50	63 mm	54 mm	4.5 mm	5 m
608.100.00.1	65	75 mm	65.6 mm	4.7 mm	5 m

Příslušenství

- Nůžky Geberit Mepla
- Trubkový řezák Geberit ML
- Odhrotovací a kalibrační nástroj Geberit Mepla