


## Příruba volná Geberit PE

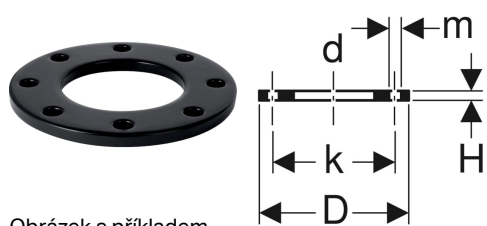

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- K odvodnění budov
- K odvodnění pozemků
- Ke kombinování s předem svařenými spoji Geberit PE

### Vlastnosti

- Plastový povlak

### Technické údaje

Materiál

| Ocel

### Nutno objednat zvlášť

- Těsnění pro příruby Geberit PE

Pol. č.	DN	d, $\varnothing$	D	k	m	H	n	PN
361.745.00.1	50	50 mm	15 cm	110 mm	18 mm	1.2 cm	4 ks.	10 bar
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63 mm	16.5 cm	125 mm	18 mm	1.2 cm	4 ks.	10 bar
365.745.00.1	70	75 mm	18.5 cm	145 mm	18 mm	1.2 cm	4 ks.	10 bar
366.745.00.1	90	90 mm	20 cm	160 mm	18 mm	1.4 cm	8 ks.	10 bar
367.745.00.1	100	110 mm	22 cm	180 mm	18 mm	1.4 cm	8 ks.	10 bar
368.745.00.1	125	125 mm	25 cm	210 mm	18 mm	1.4 cm	8 ks.	10 bar
369.745.00.1	150	160 mm	28.0 cm	240 mm	23 mm	1.4 cm	8 ks.	10 bar
370.745.00.1	200	200 mm	34 cm	295 mm	23 mm	1.4 cm	8 ks.	3.2 bar
371.745.00.1	250	250 mm	39.5 cm	350 mm	23 mm	1.6 cm	12 ks.	3.2 bar
372.745.00.1	300	315 mm	44.5 cm	400 mm	23 mm	2 cm	12 ks.	3.2 bar