



R200

Popis

Automatický odvzdušňovací ventil pro topná tělesa zajišťuje odstranění plynů vzniklých během provozu systému.

Tyto plyny různého původu (vzduch, kyslík, vodík, apod.) mohou negativně ovlivnit funkci systému. např. hluchost nebo nedotápění těles - vzduchové kapsy. Ty omezují provoz topných těles a způsobují korozi

Verze a kódy

Kódy	Rozměr
R200X001	1" pravý
R200X002	1" levý
R200X003	1 1/4" pravý
R200X004	1 1/4" levý

Hlavní charakteristiky

Gumové těsnění na pochromovaném těle z mosazi umožňuje rychlou a snadnou instalaci na topné těleso. Vnitřní plovákový a odvzdušňovací mechanismus zajišťuje tiché a stálé automatické odvzdušňování.

Technické data

- Rozsah provozních teplot: 5÷110 °C
- Maximální pracovní tlak: 10 bar
- Maximální odvzdušňovací tlak: 7 bar

Materiály

- Tělo a zátky: pochromovaná mosaz
- Těsnění: EPDM
- Plovák: PP-H

Instalace a funkce


Pro správnou funkci ventilu je povolena pouze vertikální instalace čepičkou směrem nahoru. (± 10°)

Pro automatickou funkci ventilu musí být čepička ventilu povolena, aby byl umožněn únik nežádoucích plynů. Pro deaktivaci automatické funkce ventilu se čepička dotáhne.

Provoz automatického odvzdušňovacího ventilu může být nepříznivě ovlivněn, pokud se v teplotném médiu vyskytují nečistoty. V těchto případech je nutné provádět pravidelné čištění systému a odvzdušňovacích ventilů R200 pro zajištění jejich správné funkce. Doporučuje se systém osadit filtry a teplotným médiem chemicky upravit.




Poznámka:
Během instalace ventilu na těleso se musí na gumové těsnění nanést mazadlo, aby se předešlo poškození vlivem nadměrného tření

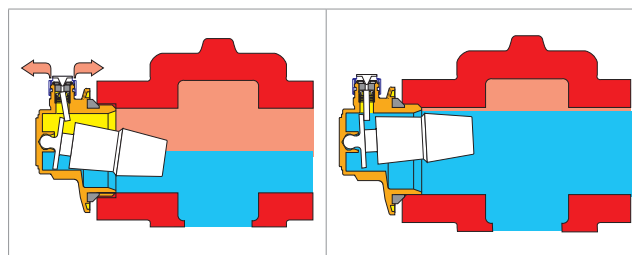

Upozornění!
Při vyplachování a plnění systému dotáhněte čepičku odvzdušňovacího ventilu, aby se zabránilo poškození způsobené vniknutím nečistot do mechanismu odvzdušňování.

Rozměry

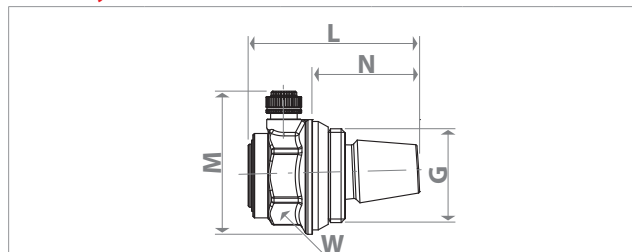

Kód	Rozměr G	L [mm]	M [mm]	N [mm]	W [mm]
R200X001	1" pravý	60	50	37	31
R200X002	1" levý	60	50	37	31
R200X003	1 1/4" pravý	60	62	35	31
R200X004	1 1/4" levý	60	62	35	31

Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o. www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2

fax: (+420) 483 736 070

e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezavazují uživatele povinností dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí:

Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy