


KORAVENT 100, 100W

Lokální větrací jednotka s hlukovým útlumem

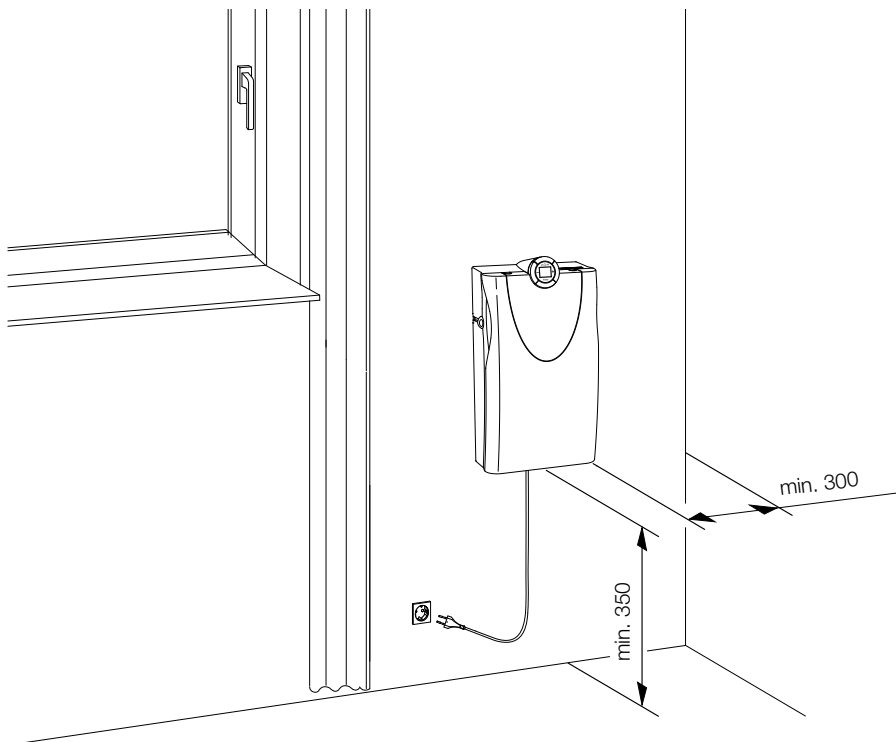

Doporučené montážní rozměry

Montážní rozměr		Upozornění
Boční odstup	min. 300 mm	Minimální boční odstup je potřeba, aby překážka nebránila proudění vzduchu.
Montážní výška	min. 350 mm	Maximální montážní výška zajišťuje bezproblémové ovládání přístroje.
Jádrové vrtání	Ø 82 mm	Průchod stěnou pro PVC trubku (vnější Ø 82 mm).

Technické zmeny a zmeny farieb vyhradené.



KORADO, a.s.

Bří Hubálků 869

560 02 Česká Třebová


Czech Republic

e-mail: info@korado.cz

www.korado.cz

KORAVENT 100, 100W

Lokálna vetracia jednotka s hlukovým útlmom

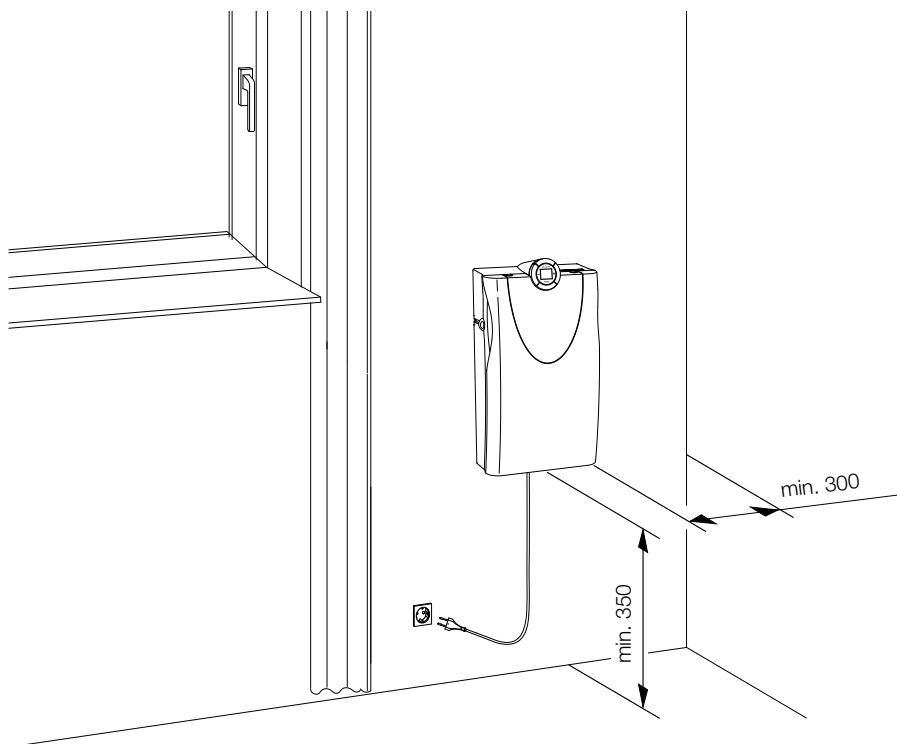

Odporúčené montážne rozmery

Montážny rozmer		Upozornenie
Bočný odstup	min. 300 mm	Je potrebný minimálny bočný odstup, aby prekážka nebránila prúdeniu vzduchu.
Montážna výška	min. 350 mm	Maximálna montážna výška zaisťuje bezproblémové ovládanie prístroja.
Jadrové vŕtanie	Ø 82 mm	Priechod cez stenu pre PVC rúru (vonkajší Ø 82 mm).

Technische und farbliche Änderungen vorbehalten.



KORADO, a.s.

Bří Hubálků 869

560 02 Česká Třebová


Czech Republic

e-mail: info@korado.cz

www.korado.com

KORAVENT 100, 100W

Lokale Belüftungseinheit mit Schalldämmung

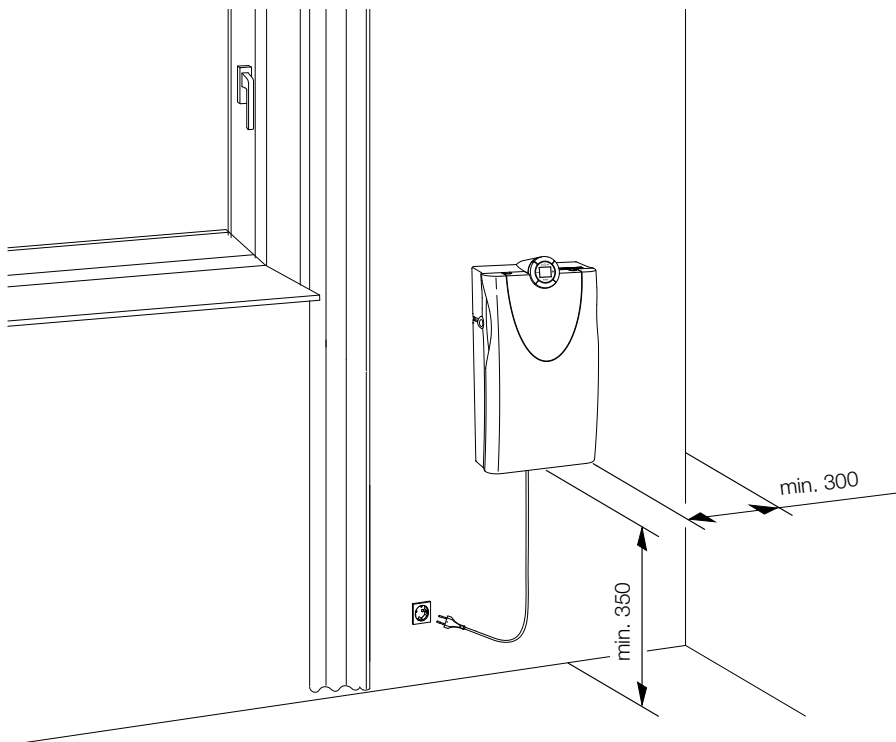

Empfohlene Einbaumaße

Einbaumaß		Hinweis
Seitlicher Abstand	min. 300 mm	Minimaler Seitenabstand ist notwendig, damit das Hindernis die Luftströmung nicht behindert.
Einbauhöhe	min. 350 mm	Maximale Montagehöhe sichert die problemlose Steuerung des Gerätes.
Kernbohrung	Ø 82 mm	Wanddurchführung für PVC-Rohr (Außen-Ø 82 mm).

Technical and colour modifications reserved.



KORADO, a.s.

Bří Hubálků 869

560 02 Česká Třebová


Czech Republic

e-mail: info@korado.cz

www.korado.com

KORAVENT 100, 100W

Local ventilation unit with sound insulation

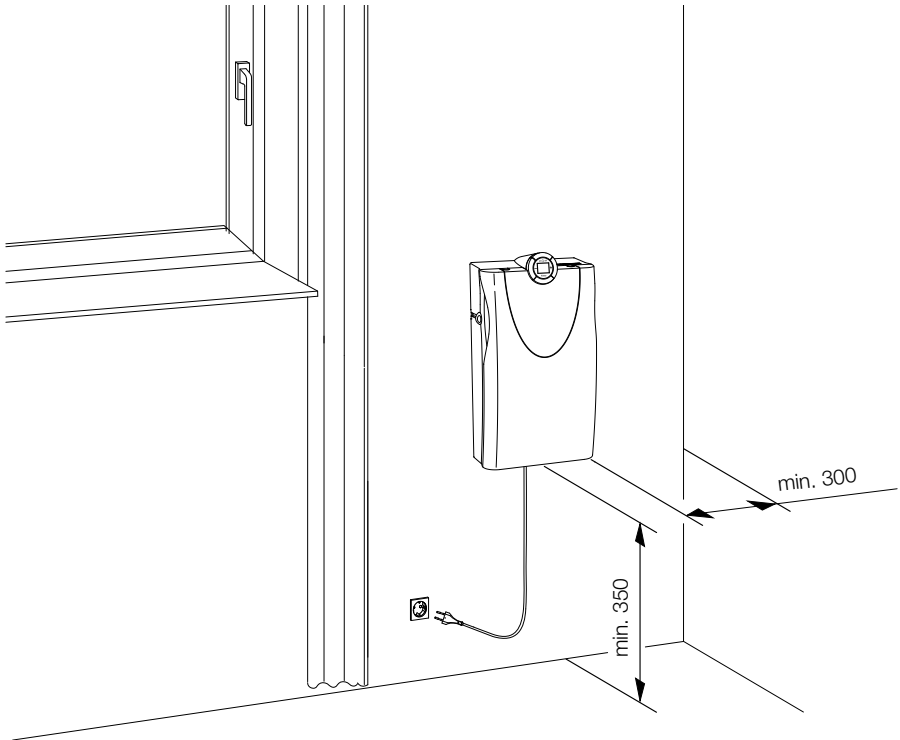

Recommended mounting dimensions

Mounting dimensions		Note
Lateral distance	min. 300 mm	The minimum lateral distance is needed in order to let the air flow around the device.
Mounting height	min. 350 mm	The maximum mounting height allows a comfortable and problem-free control of the device.
Core drilling	Ø 82 mm	Wall duct for the PVC pipe (outer Ø 82 mm).

Technické a barevné změny vyhrazeny.



KORADO, a.s.

Bří Hubálků 869

560 02 Česká Třebová

Czech Republic

☎ 800 111 506

e-mail: info@korado.cz

www.korado.cz