

**PLYNOVÝ NÁSTĚNNÝ KONDENZAČNÍ KOTEL**

Vysoký komfort topení a přípravy teplé vody
při velmi výhodném poměru cena/výkon
VITODENS 050-W (typ B0HA/B0KA)

**Vytápění plynem**

Účinné s dlouhou životností. Vysoký komfort vytápění a přípravy teplé vody. Malá potřeba místa k instalaci.

Kompaktní a účinné nástěnné plynové kondenzační kotle s velmi atraktivním poměrem cena/výkon.



Vitodens 050-W s atraktivním designem v barvě Vitopearl white.


Jako výrobce velkých sérií s dlouholetými zkušenostmi s výrobou nástěnných kotlů víme, na čem záleží. I v případě cenově velmi zajímavých kotlů Vitodens 050-W se můžete spolehnout na kvalitu produktů Viessmann. Nástěnné kotle Viessmann proto nejsou pouze zárukou inovativní techniky a výkonu, ale také spolehlivosti a dlouhé životnosti. Díky použití moderních modulů je plynový nástěnný kondenzační kotel velmi úsporný co do potřeby místa k instalaci a dá se namontovat i do malých výklenků. Boční servisní odstupy nejsou potřeba, všechny přípojky jsou dobře přístupné zepředu.

Vitodens 050-W se ideálně hodí pro modernizaci v mezonetovém bytě nebo v rodinném domě. V nabídce jsou dva výkony (3,2 až 19 a 3,2 až 25 kW) jako topný, nebo kombinovaný kotel (s integrovaným průtokovým ohříváčem).

Hořák MatriX-Plus: srdce vašeho topení

Hořák MatriX-Plus boduje účinným provozem i nízkými emisemi škodlivin a hluku. Speciální povrch MatriX z ušlechtilé oceli je necitlivý vůči vysokým teplotám, a zajišťuje tak spolehlivý výkon a dlouhou životnost.

Další technickou inovací firmy Viessmann je plně automatická regulace spalování Lambda Pro. Samočinně se přizpůsobuje všem druhům plynu a zajišťuje plynule čisté a účinné spalování.

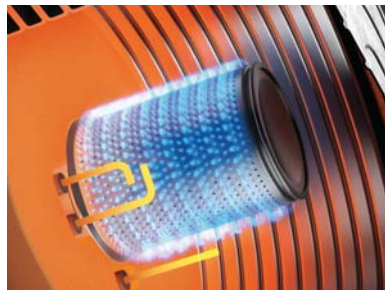

Hořák MatriX-Plus.

Výměník tepla Inox-Radial z ušlechtilé oceli: účinný s dlouhou životností

Ušlechtilá ocel je zárukou stability. Korozivzdorný výměník tepla z ušlechtilé oceli je srdcem kotle Vitodens 050-W. Účinně přeměňuje použitou energii na teplo. A to s jistotou velmi kvalitní ušlechtilé oceli s dlouhou životností.

10 let záruka

Na nerezové výměníky tepla Inox-Radial v kondenzačních kotlích Vitodens do 150 kW garantujeme 10letou záruku.



Všechny předpoklady na www.viessmann.cz

Tepelný výměník Inox-Radial.

VITODENS 050-W

3,2 až 25 kW



LED displej s dotykovými tlačítky s jednoduchou obsluhou.

Úspora energie, komfort a bezpečnost s ViCare Vitodens 050-W

Nástěnné plynové kondenzační kotle s novou elektronickou platformou mají vždy integrované rozhraní WiFi. To spojuje vytápění na přání přímo s internetem. S aplikací ViCare je obsluha topení úplně jednoduchá a intuitivní. Využívá digitální služby a zařízení je v přímém kontaktu s místní servisní firmou. Aplikace ViCare poskytuje informace k aktuálnímu stavu systému, časové programy pro vytápění a přípravu teplé vody přispívají k úspoře nákladů na energie. Aplikace je kompatibilní s téměř všemi koncovými zařízeními iOS a Android.

Termostat ViCare: Komfortní regulace podle teploty v místnosti

Napojením termostatu ViCare vyvinutého pro použití s topnými systémy Viessmann se dá prostorová teplota pohodlně regulovat přes aplikaci. Navíc se teplota kotle automaticky přizpůsobuje potřebě tepla, což šetří energii a zvyšuje životnost.

Jednoduchá obsluha s volitelným dálkovým ovládáním

Tlačítka s jednoduchým ovládním umožňují rychlé nastavení teploty vytápění a pitné vody. Zobrazení provozních stavů a teplot probíhá přes digitální displej.



Pomocí aplikace ViCare se dá komfortně obsluhovat topení a šetřit energie – kdykoliv a odkudkoliv.



Connectivity
Inside

Regulace je již z výroby vybavena integrovaným rozhraním WiFi.



Termostat ViCare pro více komfortu a vyšší účinnost.


Prodloužená záruka 5/10 let

Balíčky nadstandardních servisních služeb vás chrání před nečekanými náklady na opravy a zajišťují dlouhodobou efektivitu a spolehlivost topného zařízení.

Všechny informace na www.viessmann.cz

VITODENS 050-W PŘESVĚDČÍ

- + Velmi zajímavým poměrem cena/výkon.
- + Dlouhou životností a účinností díky výměníku tepla Inox-Radial z ušlechtilé oceli.
- + Hořákem Matrix-Plus s regulací spalování Lambda Pro pro trvale vysoký stupeň účinnosti a nízké hodnoty emisí.
- + Jednoduchou obsluhou přes regulaci s LED displejem a dotykovými tlačítky.
- + Možností ovládním přes internet přes integrované WiFi rozhraní pro obsluhu a servis s použitím aplikace ViCare.
- + Ideální pro vestavbu do interiéru díky tichému provozu a kompaktním rozměrům.
- + Malou instalační výškou, která zjednodušuje výměnu starých zařízení.

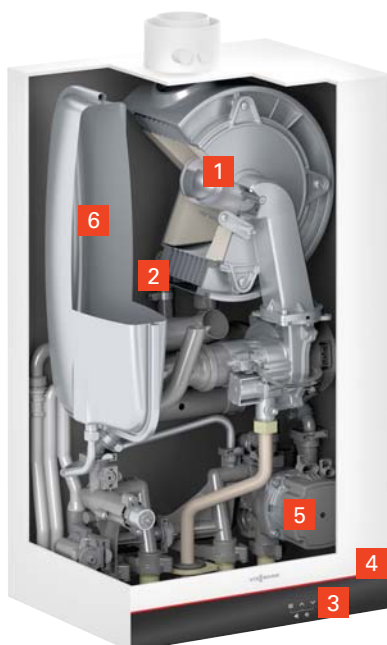

VITODENS 050-W (Typ B0HA)

- 1 Hořák Matrix-Plus s regulací spalování Lambda Pro
- 2 Výměník tepla Inox-Radial
- 3 LED displej s dotykovými tlačítky
- 4 WiFi modul
- 5 Vysoce účinné čerpadlo
- 6 Expanzní nádoba (8 litrů)

Nástěnný plynový kondenzační kotel **VITODENS 050-W**

Typ zařízení	Topný kotel (typ B0HA) a kombinovaný kotel (typ B0KA)				
		topný (typ B0HA)	topný (typ B0HA)	kombinovaný (typ B0KA)	kombinovaný (typ B0KA)
Rozsah jmenovitého tepel. výkonu					
50/30 °C	kW	3,2–19,0	3,2–25,0	3,2–19,0	3,2–25,0
80/60 °C	kW	2,9–17,1	2,9–22,4	2,9–17,1	2,9–22,4
Rozměry					
délka	mm	300	300	300	300
šířka	mm	400	400	400	400
výška	mm	700	700	700	700
Hmotnost	kg	33	33	33	33
Spalinová přípojka	Ø mm	60	60	60	60
Přípojka pro přívodní vzduch	Ø mm	100	100	100	100
Výkon při ohřevu pitné vody	kW	–	–	25,4	29,6
Trvalý výkon teplé vody*	l/min	–	–	12,0	14,0
Třída energetické účinnosti	■	< A	< A	< A	< A



Vitodens 050-W
(typ B0HA a B0KA).

Kotle Vitodens 050-W jsou přezkoušeny a schváleny pro zemní plyn podle ČSN EN 15502.

Přestavení v rámci plynových skupin E/LL/Lw/K není potřeba. Kombinovaný kotel Vitodens 050-W obsahuje integrovaný průtokový ohřevač k přípravě teplé vody.

*Výkon pro výstup teplé vody při ohřevu pitné vody z 10 na 45 °C.

ZNAKY PRODUKTU

- + Plynový kondenzační topný a kombinovaný kotel.
- + Jmenovitý tepelný výkon od 3,2 do 25 kW.
- + Normovaný stupeň využití: až 98 % (H₂).
- + Rozsah modulace až 1:8.
- + Energeticky úsporné vysoce účinné oběhové čerpadlo.
- + Třída energetické účinnosti: A.

Výhoda Vitodens 050-W, kombinovaný kotel (typ B0KA):

- + Vysoký komfort teplé vody díky pohotovostní funkci.

Vaše specializovaná topenářská firma: