

Zehnder Zeta



Povrchové provedení: bílá (Traffic White)

Teplovodní provoz

Jemná elegancie a čisté linie. Design radiátoru je určen především jeho plochými vodorovnými trubkami 60 x 9 mm, díky čemuž je designový koupelnový radiátor Zehnder Zeta zajímavou kombinací formy a funkčnosti v koupelně. Velkorysá vzdálenost mezi jednotlivými skupinami trubek umožňuje snadné zavěšení ručníků.


Tepelné výkony měřené dle EN 442, s označením CE.

Radiátory jsou dodávány s vnějším připojením 4 x 1/2" vnitřní závit, vždy na konci svislých trubek, pro přívod/zpátečku, odvzdušňovací ventil a záslepku. Standardně pro připojení na teplovodní vytápění, kombinovaný provoz je možný s použitím T-kusu nebo 1-bodové armatury.

Radiátor je k dispozici v lakovaném bílém provedení a v provedení chromovaném.

Provozní přetlak
Provozní teplota
Stavební výška
Stavební délka
Model

max. 4,0 bar
max. 90 °C
..... mm
..... mm
.....

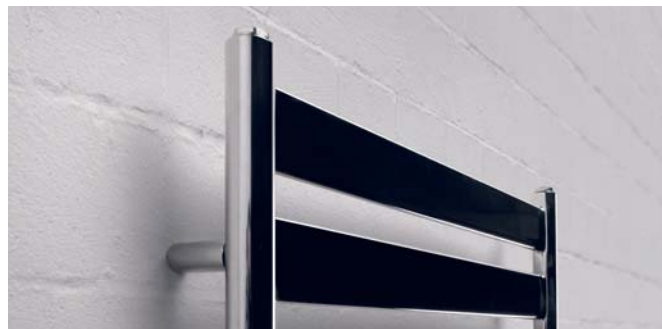


Přednosti

- výjimečný, plochý design
- flexibilní instalace s možností přívodu libovolně vlevo nebo vpravo
- velkorysá vzdálenost mezi trubkami pro pohodlné zavěšení ručníků

Rozsah standardní dodávky

- základní a vrchní prášková barva RAL 9016 nebo vysoce jakostní chromovaný povrch
- vnější připojení 4 x 1/2" pro přívod/zpátečku, odvzdušňovací ventil a záslepku
- 1 x záslepka 1/2"
- 1 x odvzdušňovací ventil 1/2"
- montážní sada v barvě radiátoru
- balení v kartónu

Přehled modelů

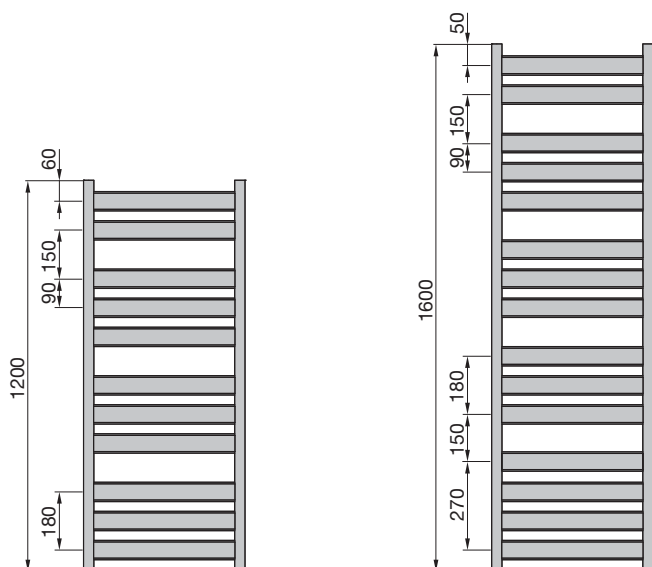

Připojení na teplovodní vytápění

Provedení lakované

Model (objednací číslo)	H mm	L mm	Tepelný výkon				Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg
			EN 442① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 Watt				
PQ6-120-050	1200	500	476	340	209	253	1,24	300	3,7	10,1
PQ6-160-050 ②	1600	500	647	463	285	340	1,23	600	4,6	13,3
PQ6-120-060	1200	600	566	405	249	298	1,22	300	4,4	11,3
PQ6-160-060	1600	600	746	533	328	397	1,23	600	5,5	15,3

Provedení lakované v barvě Anthracite

Novinka - v prodeji od 07/2019

Model (objednací číslo)	H mm	L mm	Tepelný výkon				Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg
			EN 442① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 Watt				
PQ6-120-050-0346	1200	500	476	340	209	253	1,24	300	3,7	10,1
PQ6-120-060-0346	1200	600	566	405	249	298	1,22	300	4,4	11,3
PQ6-160-060-0346	1600	600	746	533	328	397	1,23	600	5,5	15,3

Provedení chromované

Model (objednací číslo)	H mm	L mm	Tepelný výkon				Exp. n	Výkon el. topné tyče Watt	V dm ³	M kg
			EN 442① Watt	70/55/24 Watt	55/45/24 Watt	55/45/20 Watt				
PQ6C-120-050	1200	500	303	214	130	156	1,28	300	3,7	10,0
PQ6C-160-050 ②	1600	500	394	279	169	205	1,27	300	4,6	13,2
PQ6C-120-060	1200	600	353	250	151	183	1,27	300	4,4	11,4
PQ6C-160-060	1600	600	457	322	194	237	1,28	300	5,5	15,3


① Tepelné výkony měřené dle EN 442, ΔT 50 K (75/65/20 °C)

② K dispozici do vyprodání zásob velkoobchodů nebo na projekty

Vybrané modely k dispozici skladem, více viz přehled na str. 139 - 140

Zehnder Zeta

Teplovodní provoz:
montáž na stěnu

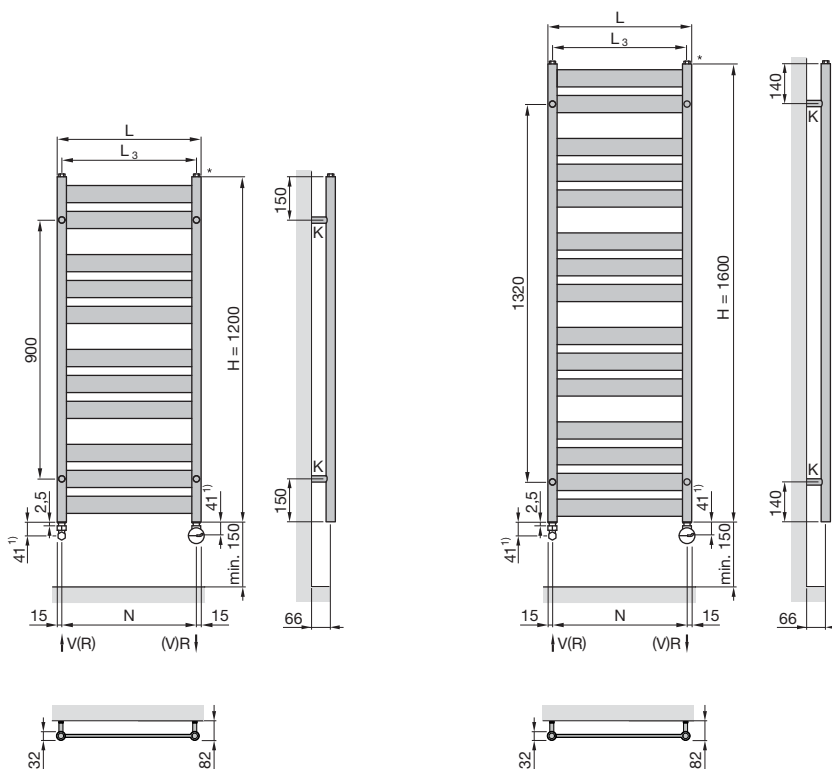

- H = stavební výška
- L = stavební délka
- K = konzola
- V = přívod 1/2"
- R = zpátečka 1/2"
- N = rozteč připojení, L - 32 mm
- L₃ = rozteč upevnění, L-32 mm

Rozměry v mm

1) Rozměry platí pro rohové ventily a šroubení řady Design Line

Příslušenství a speciální provedení na přání (za příplatek)	Objednací číslo
■ Modely pro čistě elektrický provoz s el. topnou tyčí RICA nebo DBM na vyžádání	-
■ Elektrické topné tyče pro kombinovaný provoz	-
■ Designové ventily, armatury a termostatické hlavice Zehnder	-