


Systémová trubka Geberit Mapress uhlíková ocel vně galvanicky pozinkovaná

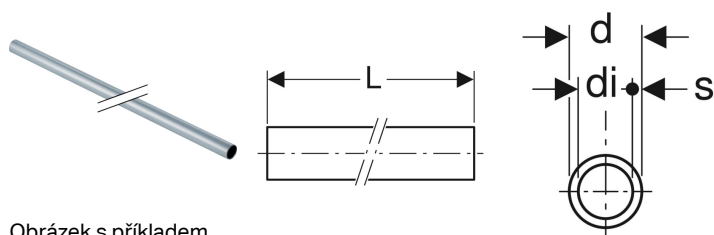

Obrázek s příkladem

Vlastnosti

- Vně pozinkováno

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)
Drsnost povrchu	10 μm
Teplotní roztažnost	0.012 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	60 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, \emptyset	di, \emptyset	s	L	
Tyto výrobky jsou vhodné pro systém: Geberit Mapress uhlíková ocel						
29101	10	12 mm	9.6 mm	1.2 mm	6 m	Nové
29102	12	15 mm	12.6 mm	1.2 mm	6 m	Nové
29103	15	18 mm	15.6 mm	1.2 mm	6 m	Nové
29104	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	6 m	Nové
29105	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m	Nové
29106	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m	Nové
29107	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m	Nové
29108	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m	Nové
29158	65	66.7 mm	63.7 mm	1.5 mm	6 m	Nové
29159	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	6 m	Nové
29160	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	6 m	Nové
29161	100	108 mm	104 mm	2 mm	6 m	Nové
Tyto výrobky jsou vhodné pro systém: Geberit Mapress uhlíková ocel (FKM modrá)						
29101	10	12 mm	9.6 mm	1.2 mm	6 m	Nové
29102	12	15 mm	12.6 mm	1.2 mm	6 m	Nové
29103	15	18 mm	15.6 mm	1.2 mm	6 m	Nové
29104	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	6 m	Nové
29105	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m	Nové
29106	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m	Nové
29107	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m	Nové
29108	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m	Nové
29159	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	6 m	Nové
29160	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	6 m	Nové
29161	100	108 mm	104 mm	2 mm	6 m	Nové

Příslušenství

- Trubkový řezák Geberit Mapress R
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress

- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- Elektrický trubkový odhrotovač Geberit Mapress RE 1, v kufru