


Systémová trubka Geberit Mapress nerezová ocel CrMoTi

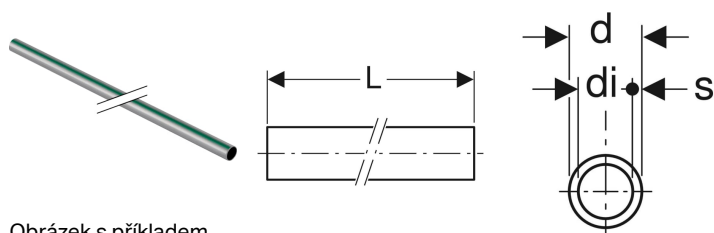

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro chemikálie a technické kapaliny

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Konec trubky se zelenou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	CrMoTi-ocel 1.4521 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1.5 μm
Teplotní roztažnost	0.0104 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	23 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	430 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, ø	di, ø	s	L	
Tyto výrobky jsou vhodné pro systém: Geberit Mapress nerezová ocel						
39041	10	12 mm	10 mm	1 mm	6 m	Nové
39042	12	15 mm	13 mm	1 mm	6 m	Nové
39043	15	18 mm	16 mm	1 mm	6 m	Nové
39044	20	22 mm	19.6 mm	1.2 mm	6 m	Nové
39045	25	28 mm	25.6 mm	1.2 mm	6 m	Nové
39046	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m	Nové
39047	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m	Nové
39048	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m	Nové
Tyto výrobky jsou vhodné pro systém: Geberit Mapress nerezová ocel (FKM modrá)						
39042	12	15 mm	13 mm	1 mm	6 m	Nové
39043	15	18 mm	16 mm	1 mm	6 m	Nové
39044	20	22 mm	19.6 mm	1.2 mm	6 m	Nové
39045	25	28 mm	25.6 mm	1.2 mm	6 m	Nové
39046	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m	Nové
39047	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m	Nové
39048	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m	Nové
Tyto výrobky jsou vhodné pro systém: Geberit Mapress nerezová ocel (bez látek PWIS)						
39042	12	15 mm	13 mm	1 mm	6 m	Nové
39043	15	18 mm	16 mm	1 mm	6 m	Nové
39044	20	22 mm	19.6 mm	1.2 mm	6 m	Nové
39045	25	28 mm	25.6 mm	1.2 mm	6 m	Nové
39046	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m	Nové
39047	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m	Nové
39048	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m	Nové

Příslušenství

- Trubkový řezák Geberit Mapress R
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress

- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- Elektrický trubkový odhrotovač Geberit Mapress RE 1, v kufříku