


Systémová trubka Geberit Mapress nerezová ocel CrMoTi, malé balení

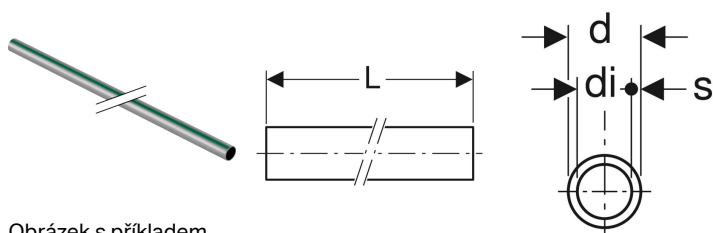

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro chemikálie a technické kapaliny

Vlastnosti

- Bez látek PWIS
- Konec trubky se zelenou ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál	CrMoTi-ocel 1.4521 (EN 10088)
Drsnost povrchu	1.5 μm
Teplotní roztažnost	0.0104 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	23 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	430 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, \emptyset	di, \emptyset	s	L
Tyto výrobky jsou vhodné pro systém: Geberit Mapress nerezová ocel					
39241	10	12 mm	10 mm	1 mm	6 m
39242	12	15 mm	13 mm	1 mm	6 m
39243	15	18 mm	16 mm	1 mm	6 m
39244	20	22 mm	19.6 mm	1.2 mm	6 m
39245	25	28 mm	25.6 mm	1.2 mm	6 m
39246	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m
39247	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m
39248	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m
Tyto výrobky jsou vhodné pro systém: Geberit Mapress nerezová ocel (FKM modrá)					
39242	12	15 mm	13 mm	1 mm	6 m
39243	15	18 mm	16 mm	1 mm	6 m
39244	20	22 mm	19.6 mm	1.2 mm	6 m
39245	25	28 mm	25.6 mm	1.2 mm	6 m
39246	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m
39247	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m
39248	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m
Tyto výrobky jsou vhodné pro systém: Geberit Mapress nerezová ocel (bez látek PWIS)					
39242	12	15 mm	13 mm	1 mm	6 m
39243	15	18 mm	16 mm	1 mm	6 m
39244	20	22 mm	19.6 mm	1.2 mm	6 m
39245	25	28 mm	25.6 mm	1.2 mm	6 m
39246	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m
39247	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m
39248	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m

Příslušenství

- Trubkový řezák Geberit Mapress R
- Trubkový odhrotač Geberit Mapress
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování

- Elektrický trubkový odhrotač Geberit Mapress RE 1, v kufru



-
- From the 1.01.2022, the above mentioned Geberit Mapress Systems Pipes will be replaced by their respective articles numbers. The Geberit Mapress System Pipes will then only have 1 article number with several packaging sizes available mirroring the big and small bundles.