


Systémová trubka Geberit Mapress uhlíková ocel vně galvanicky pozinkovaná, malé balení

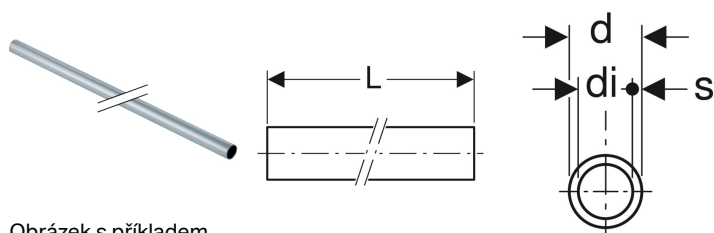

Obrázek s příkladem

Vlastnosti

- Vně pozinkováno

Technické údaje

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)
Drsnost povrchu	10 μm
Teplotní roztažnost	0.012 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	60 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, \varnothing	di, \varnothing	s	L
Tyto výrobky jsou vhodné pro systém: Geberit Mapress uhlíková ocel					
29251	10	12 mm	9.6 mm	1.2 mm	6 m
29252	12	15 mm	12.6 mm	1.2 mm	6 m
29253	15	18 mm	15.6 mm	1.2 mm	6 m
29254	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	6 m
29255	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m
29256	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m
29257	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m
29258	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m
29209	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	6 m
29210	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	6 m
29211	100	108 mm	104 mm	2 mm	6 m
Tyto výrobky jsou vhodné pro systém: Geberit Mapress uhlíková ocel (FKM modrá)					
29251	10	12 mm	9.6 mm	1.2 mm	6 m
29252	12	15 mm	12.6 mm	1.2 mm	6 m
29253	15	18 mm	15.6 mm	1.2 mm	6 m
29254	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	6 m
29255	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m
29256	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m
29257	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m
29258	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m
29209	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	6 m
29210	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	6 m
29211	100	108 mm	104 mm	2 mm	6 m

Příslušenství

- Trubkový řezák Geberit Mapress R
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- Elektrický trubkový odhrotovač Geberit Mapress RE 1, v kufru



-
- From the 1.01.2022, the above mentioned Geberit Mapress Systems Pipes will be replaced by their respective articles numbers. The Geberit Mapress System Pipes will then only have 1 article number with several packaging sizes available mirroring the big and small bundles.