


## Přechodka Geberit Mepla s vnějším závitem

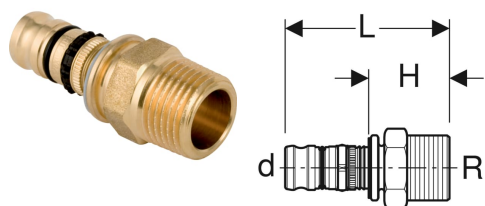

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro hasicí vodu (mokrú/suchá, suchá)
- Pro hasicí vodu (mokrú)
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro topnou vodu
- Pro chladicí vodu bez nemrznoucí směsi
- Pro chladicí vodu s nemrznoucí směsí
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak

- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla

### Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

### Technické údaje

Materiál | Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø	R	L	H
611.534.00.5	12 / 10	16 mm	3/8 "	5.4 cm	2.9 cm
611.535.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.4 cm	2.8 cm
612.534.00.5	15 / 10	20 mm	3/8 "	5.7 cm	3 cm
612.535.00.5	15	20 mm	1/2 "	5.7 cm	3 cm
612.536.00.5	15 / 20	20 mm	3/4 "	5.9 cm	3 cm
613.535.00.5	20 / 15	26 mm	1/2 "	6.3 cm	3 cm
613.536.00.5	20	26 mm	3/4 "	6.4 cm	3.1 cm
613.537.00.5	20 / 25	26 mm	1 "	6.7 cm	3.4 cm
614.537.00.5	25	32 mm	1 "	6.4 cm	3.5 cm