


Přechodka Geberit Mepla s vnitřním závitem

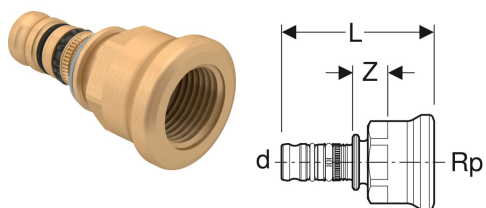

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro hasicí vodu (mokrú/suchá, suchá)
- Pro hasicí vodu (mokrú)
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro topnou vodu
- Pro chladicí vodu bez nemrznoucí směsi
- Pro chladicí vodu s nemrznoucí směsí
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak

- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické údaje

Materiál | Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø	Rp	L	Z
611.555.00.5	12 / 15	16 mm	1/2 "	5.6 cm	1.8 cm
612.555.00.5	15	20 mm	1/2 "	5.9 cm	1.8 cm
612.556.00.5	15 / 20	20 mm	3/4 "	6.1 cm	1.9 cm
613.556.00.5	20	26 mm	3/4 "	6.6 cm	1.9 cm
613.557.00.5	20 / 25	26 mm	1 "	7.1 cm	2.2 cm
614.557.00.5	25	32 mm	1 "	6.7 cm	2.2 cm