


Redukce Geberit Mepla

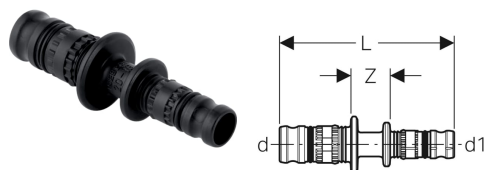

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro topnou vodu
- Pro chladičí vodu bez nemrznoucí směsi
- Pro chladičí vodu s nemrznoucí směsí
- Pro provozní vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro hasicí vodu (mokrý/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické údaje

Materiál | PVDF

Pol. č.	DN	d, ø	d1, ø	L	Z
622.650.00.5	15 / 12	20 mm	16 mm	7.1 cm	1.6 cm
623.650.00.5	20 / 12	26 mm	16 mm	7.5 cm	1.6 cm
623.651.00.5	20 / 15	26 mm	20 mm	7.8 cm	1.6 cm
624.651.00.5	25 / 15	32 mm	20 mm	8.5 cm	1.8 cm
624.652.00.5	25 / 20	32 mm	26 mm	8.5 cm	1.4 cm
625.651.00.5	32 / 15	40 mm	20 mm	9 cm	1.8 cm
625.652.00.5	32 / 20	40 mm	26 mm	9.2 cm	1.5 cm
625.653.00.5	32 / 25	40 mm	32 mm	9.7 cm	1.5 cm
626.652.00.5	40 / 25	50 mm	32 mm	10.3 cm	1.5 cm
626.653.00.5	40 / 32	50 mm	40 mm	11.1 cm	1.7 cm
627.653.00.5	50 / 32	63 mm	40 mm	13.1 cm	1.9 cm
627.654.00.5	50 / 40	63 mm	50 mm	13.7 cm	2 cm
628.653.00.5	65 / 32	75 mm	40 mm	15.2 cm	2.1 cm
628.654.00.5	65 / 40	75 mm	50 mm	15.8 cm	2.1 cm
628.655.00.5	65 / 50	75 mm	63 mm	17.6 cm	2.1 cm