


Vsuvka Geberit Mepla

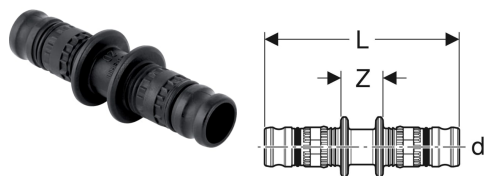

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro topnou vodu
- Pro chladicí vodu bez nemrznoucí směsi
- Pro chladicí vodu s nemrznoucí směsí
- Pro provozní vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrú)
- Pro hasicí vodu (mokrú/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické údaje

Materiál | PVDF

Pol. č.	DN	d, ø	L	Z
621.505.00.5	12	16 mm	6.8 cm	1.6 cm
622.505.00.5	15	20 mm	7.3 cm	1.6 cm
623.505.00.5	20	26 mm	7.9 cm	1.4 cm
624.505.00.5	25	32 mm	9 cm	1.4 cm
625.505.00.5	32	40 mm	10.4 cm	1.7 cm
626.505.00.5	40	50 mm	11.7 cm	1.8 cm
627.505.00.5	50	63 mm	15.6 cm	2 cm
628.505.00.5	65	75 mm	19.5 cm	2.1 cm