


Jednoznačný T-kus Geberit Mepla

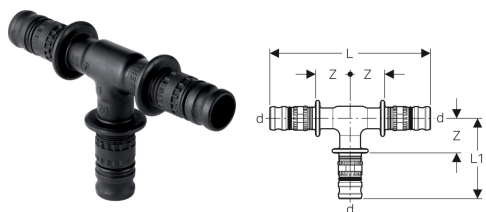

Príklad

Účely použitia

- Pre studenú a teplú pitnú vodu
- Pre vykurovaciu vodu
- Pre chladiacu vodu bez prostriedku proti zamŕzaniu
- Pre chladiacu vodu s prostriedkom proti zamŕzaniu
- Pre prevádzkovú vodu
- Pre upravenú vodu
- Pre dažďovú vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pre morskú vodu
- Pre hasiacu vodu (mokré)
- Pre hasiacu vodu (mokré/suché, suché)
- Pre chemikálie a technické kvapaliny

- Pre stlačený vzduch (trieda čistoty oleja 0–3)
- Pre podtlak
- Pre inertné plyny (napr. dusík)
- Pre domovú techniku, priemysel a stavbu lodí
- Prehľad použitia – Geberit Mepla

Vlastnosti

- V nezalisovanom stave netesné
- O-krúžok z EPDM
- Lisovacia vsuvka s transparentným ochranným vekom

Technické údaje

Materiál | PVDF

Č. výr.	DN	d, ø	L	L1	Z
621.310.00.5	12	16 mm	9.6 cm	4.8 cm	2.2 cm
622.310.00.5	15	20 mm	10.1 cm	5.1 cm	2.2 cm
623.310.00.5	20	26 mm	11 cm	5.5 cm	2.2 cm
624.310.00.5	25	32 mm	12.8 cm	6.4 cm	2.6 cm
625.310.00.5	32	40 mm	15.2 cm	7.6 cm	3.2 cm
626.310.00.5	40	50 mm	17.6 cm	8.8 cm	3.8 cm
627.310.00.5	50	63 mm	23.2 cm	11.6 cm	4.8 cm
628.310.00.5	65	75 mm	29.3 cm	14.6 cm	5.9 cm

Príslušenstvo

- Ochranné opláštenie Geberit pre T-kus