


Geberit Mepla T tvarovka s vnitřním závitem

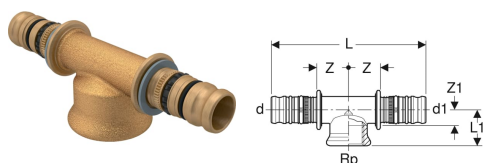

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro chemikálie a technické kapaliny
- Pro hasicí vodu (mokrú/suchá, suchá)
- Pro hasicí vodu (mokrú)
- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro topnou vodu
- Pro chladicí vodu bez nemrznoucí směsi
- Pro chladicí vodu s nemrznoucí směsí
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak

- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla

Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

Technické údaje

Materiál | Mosaz CW617N

Pol. č.	DN	d, ø	Rp	d1, ø	L	L1	Z	Z1
611.362.00.5	12 / 15 / 12	16 mm	1/2 "	16 mm	9.8 cm	2.4 cm	2.4 cm	0.9 cm
612.360.00.5	15	20 mm	1/2 "	20 mm	10.3 cm	2.4 cm	2.4 cm	1.1 cm
613.361.00.5	20 / 15 / 15	26 mm	1/2 "	20 mm	10.8 cm	2.6 cm	2.4 cm	1.3 cm
613.360.00.5	20 / 15 / 20	26 mm	1/2 "	26 mm	11.2 cm	2.6 cm	2.4 cm	1.3 cm
613.362.00.5	20	26 mm	3/4 "	26 mm	11.8 cm	2.8 cm	2.7 cm	1.4 cm
614.360.00.5	25 / 15 / 25	32 mm	1/2 "	32 mm	10.6 cm	3 cm	2.5 cm	1.7 cm
614.362.00.5	25 / 20 / 25	32 mm	3/4 "	32 mm	11.2 cm	3.1 cm	2.8 cm	1.7 cm
614.363.00.5	25	32 mm	1 "	32 mm	12 cm	3.5 cm	3.2 cm	1.8 cm