


## Geberit Mepla T tvarovka, jednoznačná

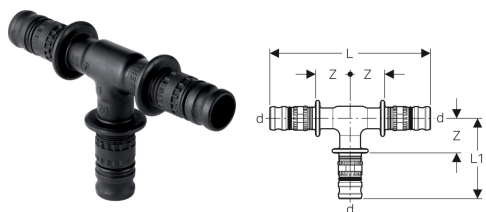

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- Pro studenou a teplou pitnou vodu
- Pro topnou vodu
- Pro chladicí vodu bez nemrznoucí směsi
- Pro chladicí vodu s nemrznoucí směsí
- Pro provozní vodu
- Pro upravené vody
- Pro dešťovou vodu s hodnotou pH > 6,0
- Pro mořskou vodu
- Pro hasicí vodu (mokrá)
- Pro hasicí vodu (mokrá/suchá, suchá)
- Pro chemikálie a technické kapaliny

- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 0–3)
- Pro podtlak
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí
- Přehled použití – Geberit Mepla

### Vlastnosti

- Netěsné není-li slisováno
- O-kroužek z EPDM
- Lisovací vsuvka s transparentním ochranným víčkem

### Technické údaje

Materiál | PVDF

Pol. č.	DN	d, ø	L	L1	Z
621.310.00.5	12	16 mm	9.6 cm	4.8 cm	2.2 cm
622.310.00.5	15	20 mm	10.1 cm	5.1 cm	2.2 cm
623.310.00.5	20	26 mm	11 cm	5.5 cm	2.2 cm
624.310.00.5	25	32 mm	12.8 cm	6.4 cm	2.6 cm
625.310.00.5	32	40 mm	15.2 cm	7.6 cm	3.2 cm
626.310.00.5	40	50 mm	17.6 cm	8.8 cm	3.8 cm
627.310.00.5	50	63 mm	23.2 cm	11.6 cm	4.8 cm
628.310.00.5	65	75 mm	29.3 cm	14.6 cm	5.9 cm