


## Trubka Geberit Silent-db20

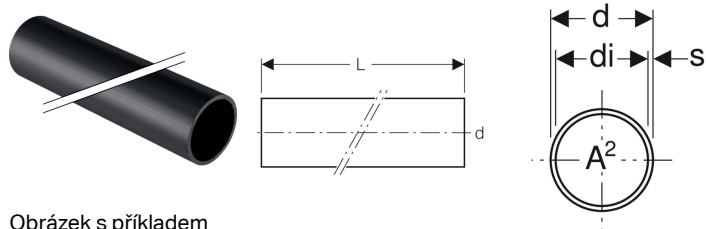

Obrázek s příkladem

### Účel použití

- K odvodnění budov
- Pro budovy se zvýšenými požadavky na ochranu před hlukem

### Vlastnosti

- Odolný proti otěru
- Tlumící hluk s vysokou účinností

- Odolný vůči UV

### Technické údaje

Maximální teplota skladování	40 °C
Materiál	PE-S2
Teplotní roztažnost	0.17 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	0.43 W/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø	di, ø	s	L	Acm <sup>2</sup>
305.000.14.1	56	56 mm	49.6 mm	3.2 mm	3 m	19.3 cm <sup>2</sup>
306.000.14.1	60	63 mm	56.6 mm	3.2 mm	3 m	25.1 cm <sup>2</sup>
307.000.14.1	70	75 mm	67.8 mm	3.6 mm	3 m	36.1 cm <sup>2</sup>
308.000.14.1	90	90 mm	79 mm	5.5 mm	3 m	49 cm <sup>2</sup>
310.000.14.1	100	110 mm	98 mm	6 mm	3 m	75.4 cm <sup>2</sup>
312.000.14.1	125	135 mm	123 mm	6 mm	3 m	118.7 cm <sup>2</sup>
315.001.14.1	150	160 mm	146 mm	7 mm	3 m	167.4 cm <sup>2</sup>