



R179AM

Popis

Slouží k rozebíratelnému připojení plastových nebo vícevrstvých (PEX/AL/PEX) trubek k adaptérovým vývodům armatur nebo tvarovek.


Technická data

- Provozní teplota: 5 ÷ 110 °C
- Maximální provozní tlak: 10 bar
- Těsnění: o-kroužky z EPDM v černé barvě, ve shodě s ČSN EN 681.1

Verze a kódy

Aktuální verze a kódy najdete v platném katalogu nebo na webových stránkách www.giacomini.cz.

Komponenty

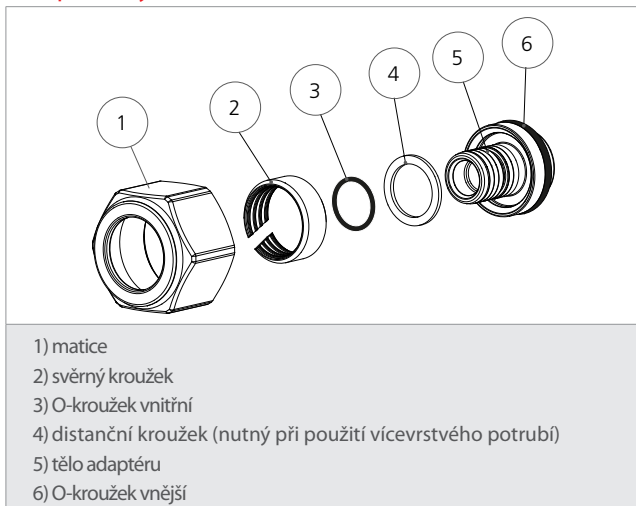

- 1) matice
- 2) svěrný kroužek
- 3) O-kroužek vnitřní
- 4) distanční kroužek (nutný při použití vícevrstvého potrubí)
- 5) tělo adaptéru
- 6) O-kroužek vnější

Montáž

1. Trubka musí být seříznuta kolmo ke své ose pomocí nůžek na plastové potrubí RP990 (během této práce je vhodné nůžky mírně otáčet, aby se řezání usnadnilo) nebo v případě vrstveného potrubí pomocí řezáku na potrubí RP204 tak, aby se omezilo tvoření oválnosti.
2. Aby se zamezilo poškození vnitřního O-kroužku, musí se vnitřní hrana trubky odhrotovat přípravkem RP205 nebo RP209
 - u vícevrstvých trubek se musí trubka kalibrovat přípravkem RP209.
 - namazat vnitřní stěnu trubky a také oba O-kroužky.

3. Na trubku nasadíme matici a poté i svěrný kroužek (je z obou stran stejný)
4. Na tělo adaptéru nasadíme distanční kroužek.
5. Tělo adaptéru zasuneme až na doraz do trubky a trubku s adaptérem nasuneme do vývodu ventilu/šroubení.
6. Zašroubujeme a utáhneme matici.



Upozornění.

Při napojování vícevrstvých trubek nikdy nezapomeňte na distanční kroužek, který zabraňuje vzniku koroze v oblasti styku hliníku s mosazí.

Doporučené utahovací momenty

- adaptérový vývod 16: 30 ÷ 35 Nm
- adaptérový vývod 18: 35 ÷ 40 Nm
- adaptérový vývod 22: 50 Nm

Odkazy na normy

ČSN EN 1254 – 3

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 3: Tvarovky s konci pro spoje trubek z plastů sevřením.

ČSN EN 1254 – 4

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 4: Tvarovky kombinující jiné konce pro spojení s konci pro spoje připájením nebo sevřením.

Další informace

Pro další informace kontaktujte firmu GIACOMINI CZECH, s.r.o.
www.giacomini.cz

Erbenova 15, 466 02 Jablonec nad Nisou

tel.: (+420) 483 736 060-2
fax: (+420) 483 736 070
e-mail: info@giacomini.cz

Tato informace má orientační charakter. Firma Giacomini S.p.A. si vyhrazuje právo provádět v jakémkoliv momentu a bez předchozího upozornění změny technického nebo obchodního charakteru u výrobků, uvedených v tomto technickém letáku. Informace uvedené v tomto technickém sdělení nezavazují uživatele povinnosti dodržovat platné normativy a platné technické předpisy.

Vyrábí: Giacomini S.p.A. Via per Alzo, 39 I-28017 San Maurizio d'Opaglio (NO) Italy