


## Uponor Klett panelová role extra EPS DES 25-2mm 10x1m

**1063402**

- Tepelně izolační panel, skládá se z fólie Klett pro uchycení potrubí a EPS tuhé pěny (bez HBCD) podle EN 13163 a DIN 4108-10
- S obnaženou jednostrannou samolepicí páskou na dlouhé straně
- Svinutý panel
- S omezením kročejového hluku

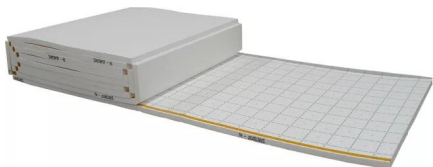

### O produktu Uponor Klett panelová role extra

#### Specifikace

- Systém podlahového vytápění Klett, skládající se z desek pro přichycení potrubí pomocí suchého zipu na EPS podle EN 13163 a DIN 4108-10
- Třída ochrany proti ohni E podle EN 13501-1
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Se samolepicí páskou na delší straně
- Fólie na panelech je potištěna mřížkovým rastrem 100 x 100 mm

#### Aplikace


- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Pro použití s cementovými a anhydritovými potěry

#### Certifikace

- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F; 7F236-F; 7F342-F

## Uponor Klett panelová role extra EPS DES 25-2mm 10x1m

1063402

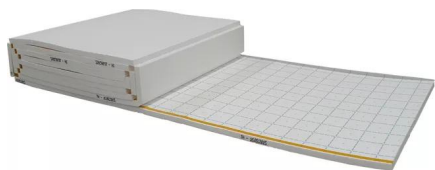

### Technické informace

Item	Quantity	1	10
Množství položky	2		80
Položka (měrná jednotka)			m <sup>2</sup>
Nominální tloušťka (NT)			25-2 -
Plocha			10 m <sup>2</sup>
Tepelný odpor			0,600 m <sup>2</sup> K/W
Dynamická tuhost			30 MN/m <sup>3</sup>

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

#### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)