


## Uponor Minitec bílé potrubí Comfort Pipe 9,9x1,1 240m

1063289

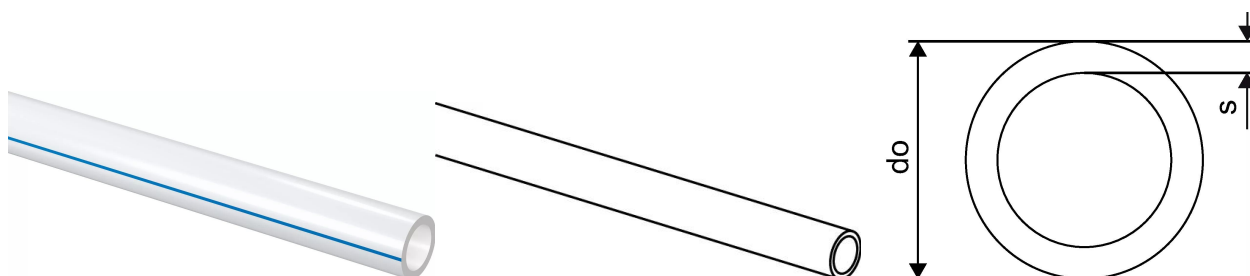

## O produktu Uponor Minitec bílé potrubí Comfort Pipe

## Specifikace

- Systém podlahového vytápění Minitec je možné pokládat na pevnou podlahu nebo určené izolační materiály
- Je navržen jako odolný systém pro kotvení potrubí s minimální výškou a systémovou deskou pro pokládku potrubí se správnými vzdálenostmi při pokládce
- Pro použití s potrubím Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 mm; umožňuje přímou a diagonální pokládku potrubí
- Třída ochrany proti ohni EN 13501-1: třída E
- Standardní hořlavost, materiál třídy B2, odpovídá DIN 4102
- Rozteč uložení potrubí: 50, 100, 150 mm
- Systémová deska: 0,77 m<sup>2</sup>
  
- Potrubí vyrobené z peroxidem zesíťovaného polyethylenu (PE-Xa) podle EN ISO 15875
- Vrstva EVOH (ethylenvinylalkohol) pro odolnost proti difúzi kyslíku podle DIN 4726
- Třída použití 4 - Podlahové vytápění a nízkoteplotní radiátory
- Třída ochrany proti ohni E podle DIN EN 13501-1

## Aplikace


- Podlahové sálavé vytápění a chlazení
- Velmi nízká konstrukční výška
- Pro použití se vhodnými stěrkami
  
- Podlahové vytápění a rozvody pro nízkoteplotní radiátory
- Max. provozní teplota: 90 °C
- Maximální teplota 100 °C
- Konstrukční tlak 6 barů při 70 °C

## Certifikace

- DIN CERTCO: 7F170-F

## Uponor Minitec bílé potrubí Comfort Pipe 9,9x1,1 240m

1063289

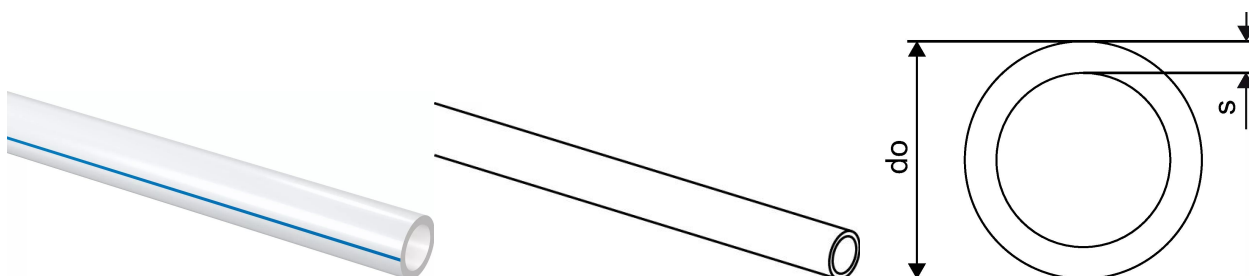

### Technické informace

Item Quantity 1	240
Množství položky 2	2640
Položka (měrná jednotka)	m
Vnější průměr	9.9 mm
Délka v metrech	240 m
Barva	bílá -
Tlak	6 bar
Vnější průměr do	9,9 mm
Tloušťka stěny 3	1,1 mm

### Technické podklady

Dokumenty ke stažení zde

#### Uponor, s.r.o.

Zelený pruh 95/97  
140 00, Praha 4  
Česká republika

T +420 233 313 844  
E info-cz@uponor.com

[www.uponor.com/cs-cz](http://www.uponor.com/cs-cz)