

Radarový splachovač pro pisoár Concept 100 Normus, 24 V DC
Radarový splachovač pre pisoár Concept 100 Normus, 24 V DC
Urinal Concept 100 Normus mit integrierter Radar - Spüleinheit, 24 V DC

CS Návod na použití

SK Návod na použitie

DE Gebrauchsanleitung

CS STANDARDNÍ funkce

SK Funkcia

DE Funktion

1.	2. min. 10 s.	3. 6 h / SLD 04 (6, 24, 48, 72)	4. velikost oka síta ≤ 90 µm veľkosť ôk síta ≤ 90 µm Sieb Abmessungen ≤ 90 µm 0,1 - 0,6 MPa H₂O
-----------	-----------------------------	---	--

CS Aktivační čas
SK Aktivačný čas
DE Der Zeit nutzen

0,5 - 15,5 sec

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ 10 s.
TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE 10 s.
AUS HERSTELLUNG EINGESTELLT 10 s.

10 s. (SLD 04: 0,5 - 15,5 s.)

CS Čas splachování
SK Čas splachovanie
DE Wasserlaufzeit

0,5 - 15,5 sec

TOVÁRNÍ NASTAVENÍ 3 s.
TOVÁRENSKÉ NASTAVENIE 3 s.
AUS HERSTELLUNG EINGESTELLT 3 s.


3 s. (SLD 04: 0,5 - 15,5 s.)

CS Specifikace dodávky

SK Špecifikácia dodávky

DE Lieferumfang

SLP 40RS - Obj. č. (Code Nr.) - RAD6663N

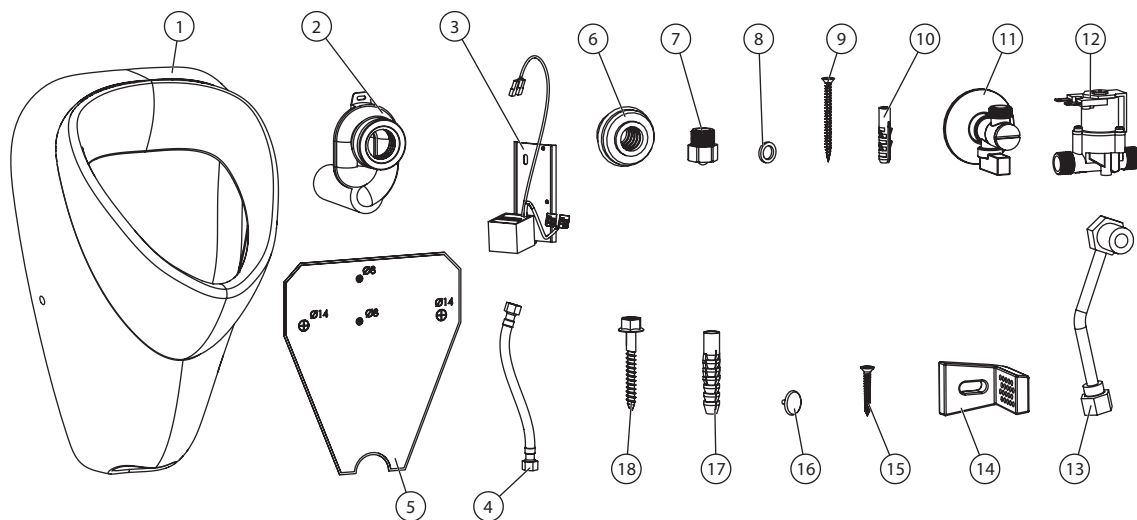


Pozice / Nr.	Obj. číslo / Code-Nr.	Počet / Menge
1	-	1
2	45252	1
3	46453	1
4	44612	1
5	45627	1
6	44737	1
7	46480	1
8	45572	1
9	45845	2
10	45782	2
11	45940	1
12	45936	1
13	45542	1
14	-	2
15	-	2
16	-	2
17	-	2
18	-	2

CS Instalace

SK Inštalácia

DE Installation

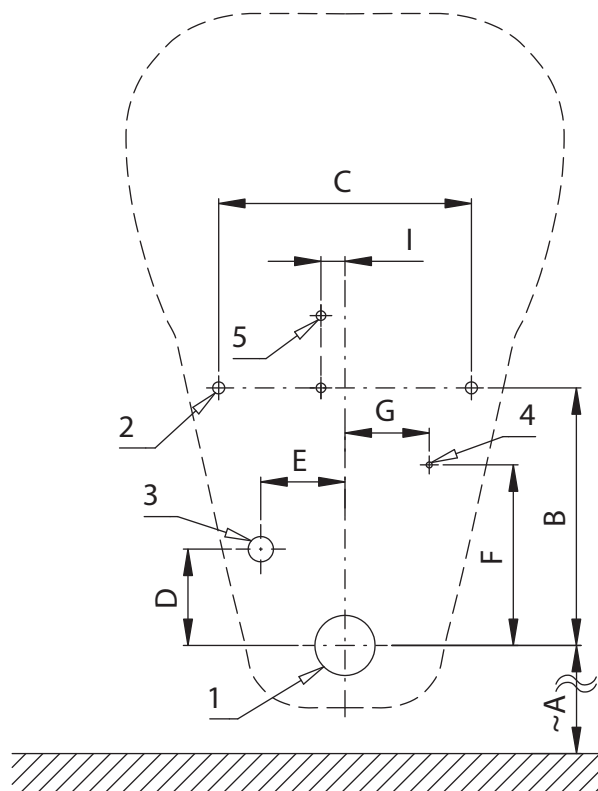

KÓTY [mm]	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
Ausmaß [mm]	405	200	190	80	70	150	70		20			

CS


- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - otvory pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - napájecí kabel 24 V DC
- 5 - otvory pro hmoždinky

EN

- 1 - water outlet Ø 50 mm
- 2 - holes for fitting
- 3 - water inlet G 1/2"
- 4 - power supply 24 V DC
- 5 - holes for wall plug

DE

- 1 - Abfluss Ø 50 mm
- 2 - Löcher für Befestigungsatz
- 3 - Wasserzuleitung G 1/2"
- 4 - Anschlusskabel für Elektronik 24 V DC
- 5 - Löcher für Dübel

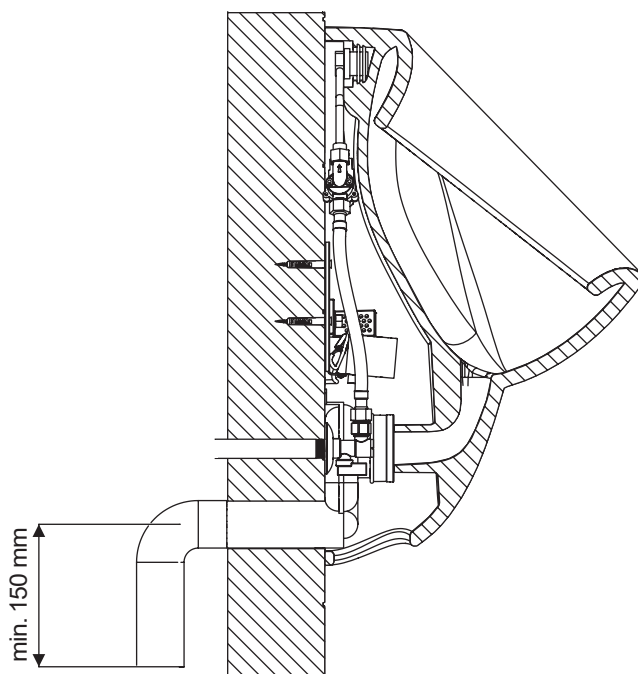

CS









„~A“ pro výšku přední hrany pisoáru
650 mm nad zemí








SK



„~A“ pre výšku prednej hrany pisoára
650 mm nad zemou

DE

„~A“ für die Höhe der Vorderkante des Urinals
650 mm über dem Boden

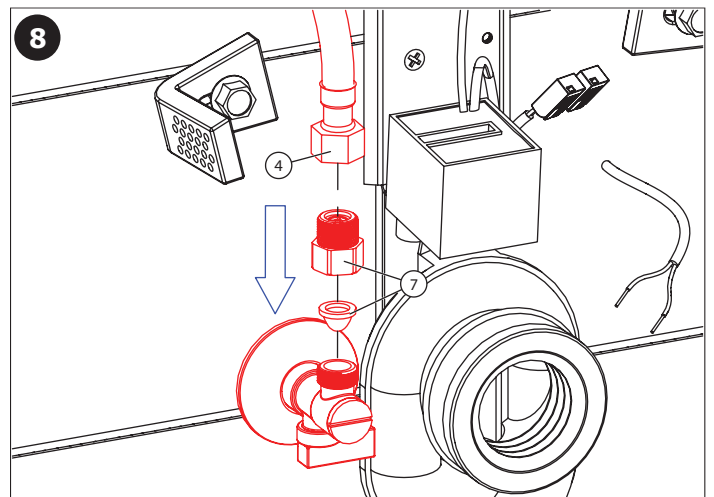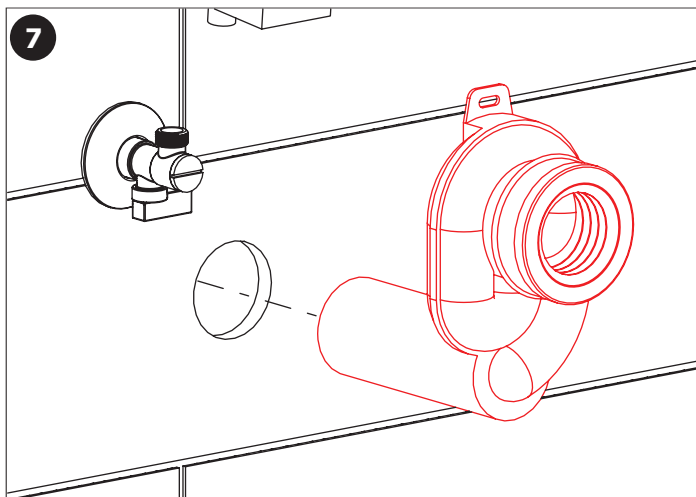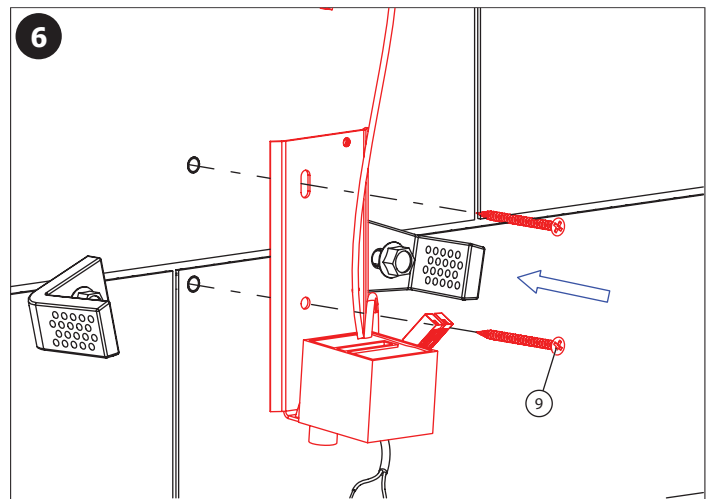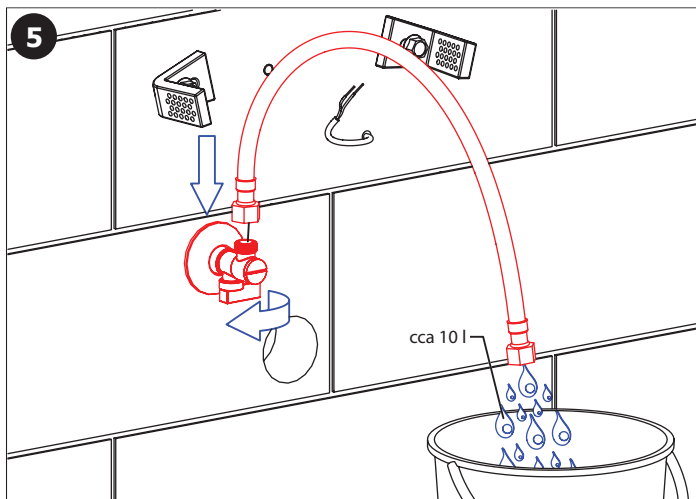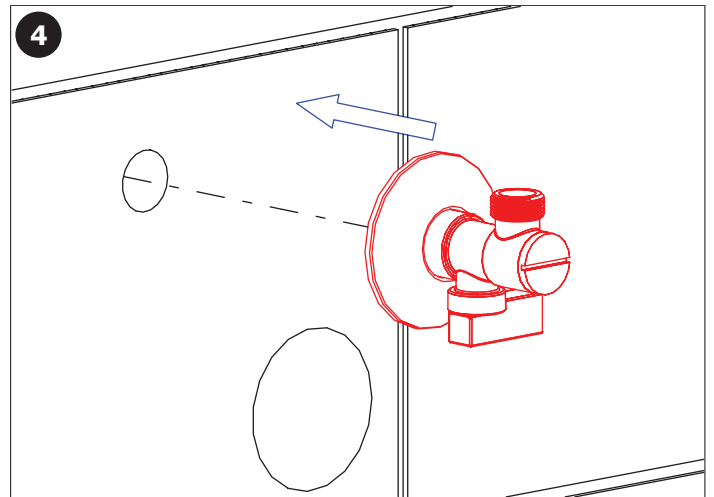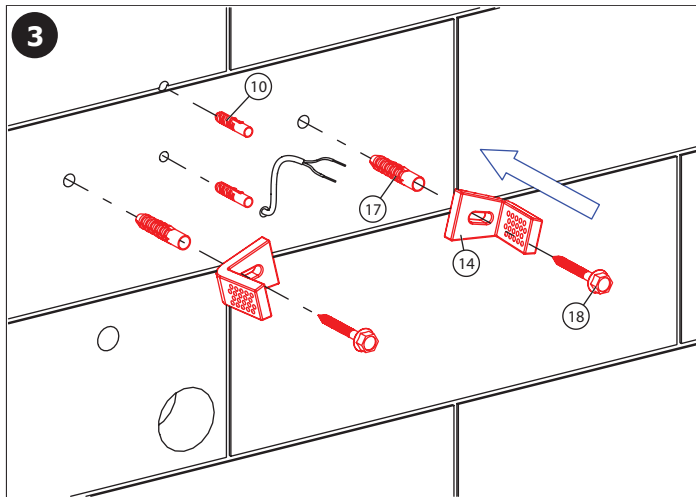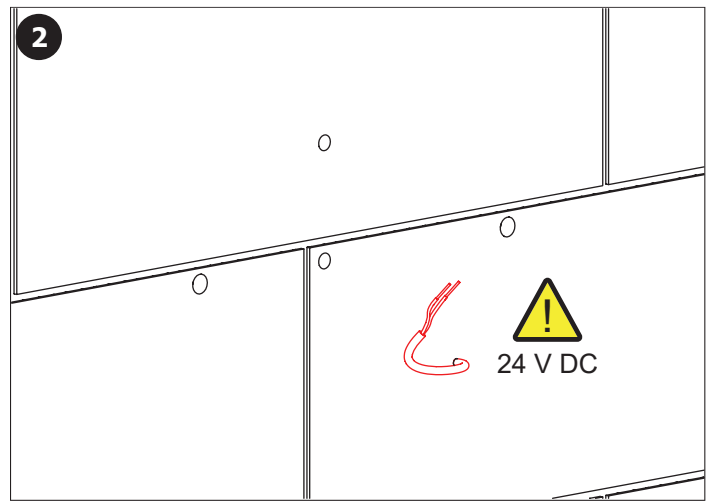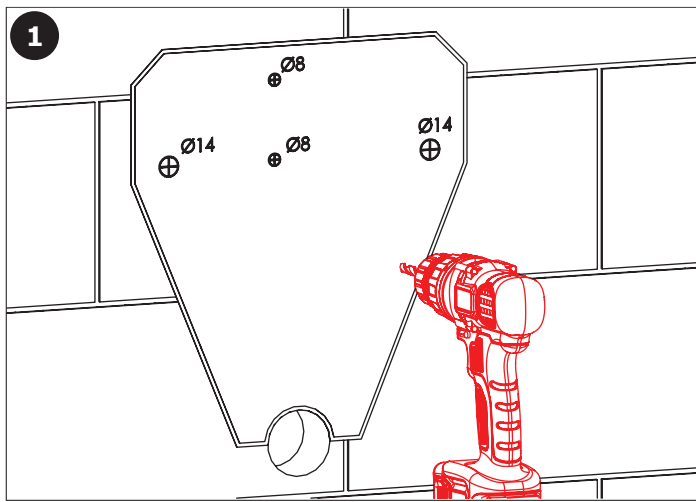

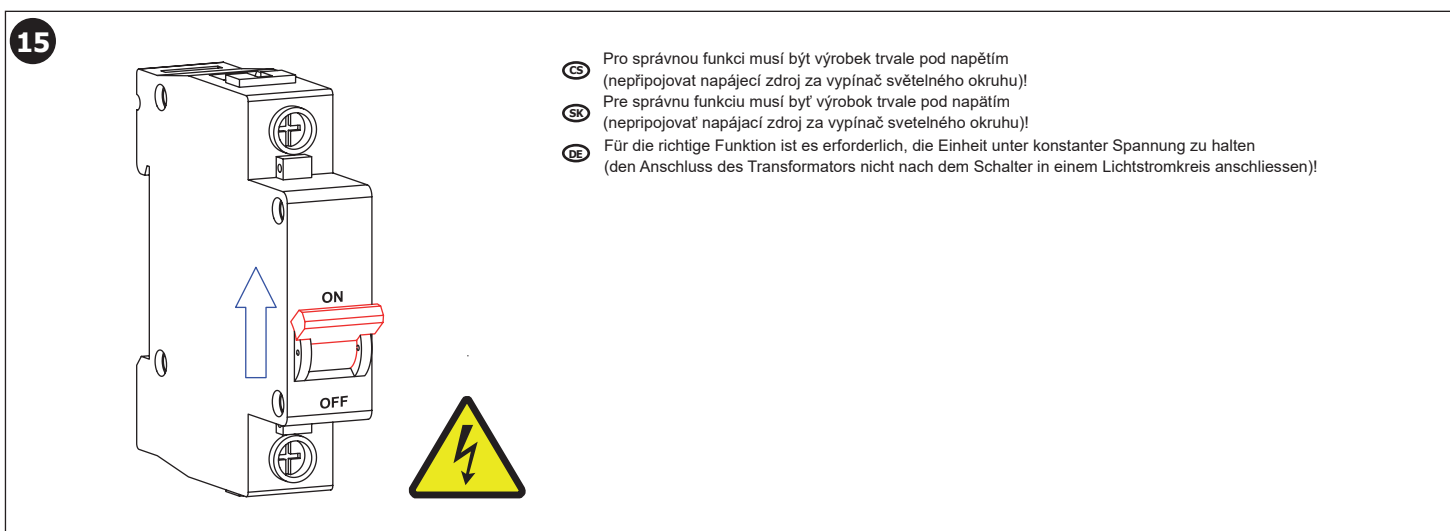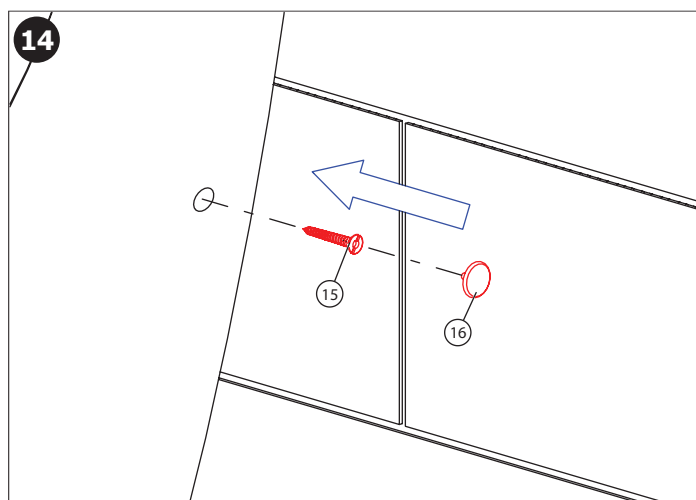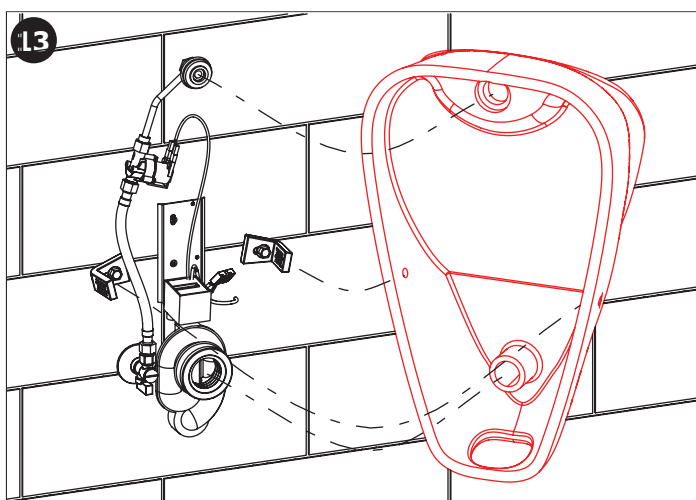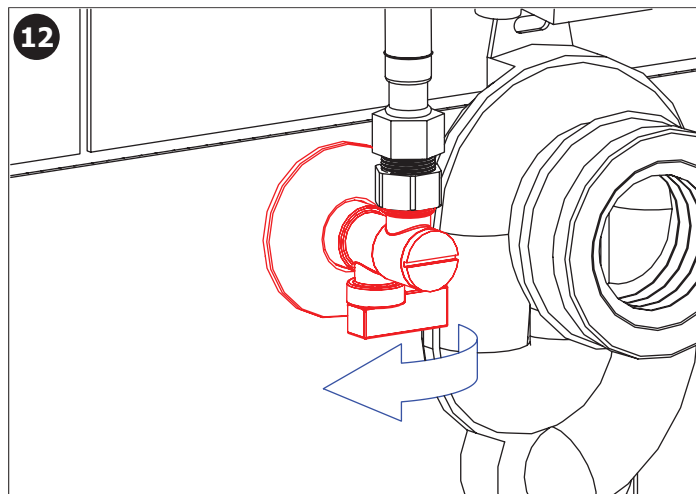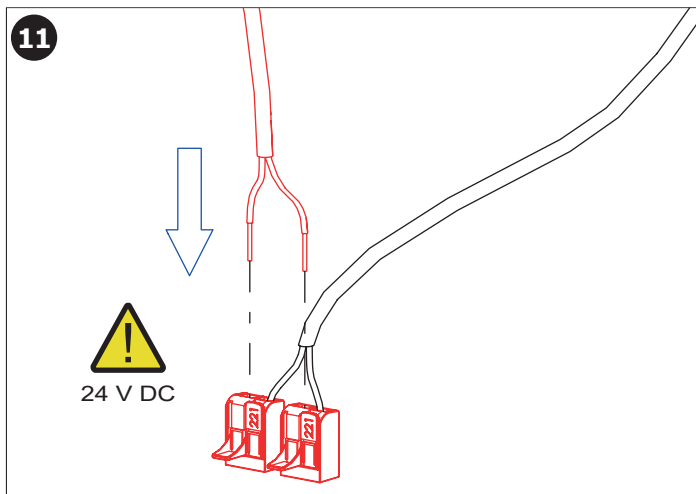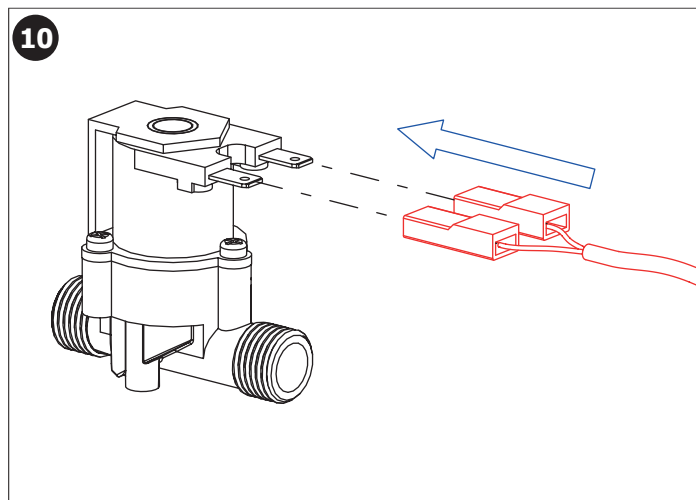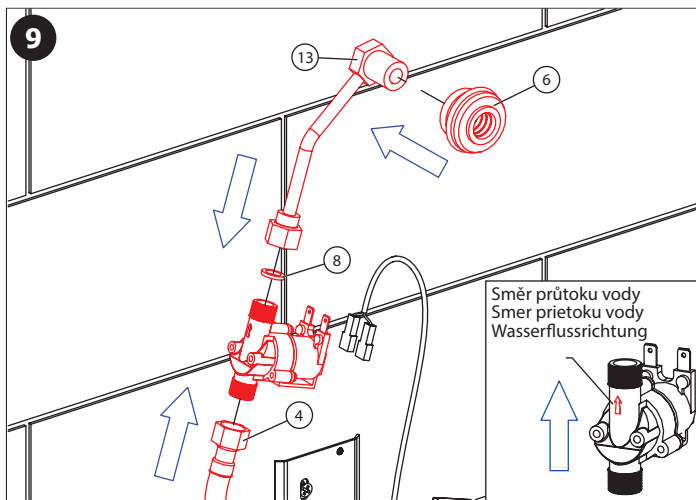

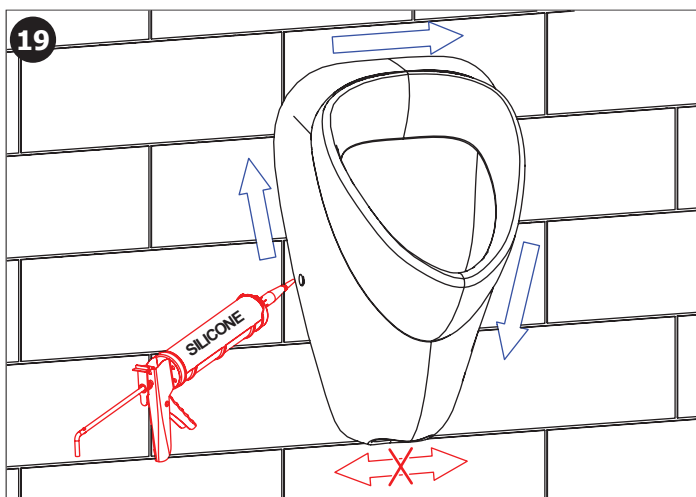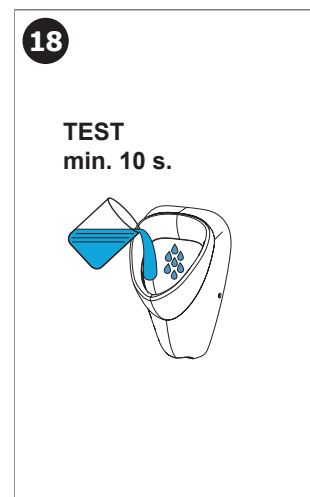

Doporučené příslušenství

CS

- SLA 45K** nerezové sítko do pisoáru SLP 40
- SLA 11** plastové vonné sítko do pisoáru, oranžové (vůně - mango)
- SLA 11A** plastové vonné sítko do pisoáru, červené (vůně - kiwi grep)
- SLA 11B** plastové vonné sítko do pisoáru, transparentní (vůně - zimolez)
- SLA 11C** plastové vonné sítko do pisoáru, modré (vůně - květ bavlny)
- SLD 04** dálkové ovládání pro nastavení radarových splachovačů a piezo ovládání
- SLZ 01Y** napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 01Z** napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04Y** napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
- SLZ 04Z** napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
- SLZ 04X** napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů

Doporučené príslušenstvo

SK

- SLA 45K** nerezové sítko do pisoára SLP 40
- SLA 11** plastové vonné sítko do pisoárov - oranžovej, vôňa - mango
- SLA 11A** plastové vonné sítko do pisoárov - červenej, vôňa - kiwi grep
- SLA 11B** plastové vonné sítko do pisoárov - transparentné, vôňa - zimolez
- SLA 11C** plastové vonné sítko do pisoárov - modré, vôňa - kvet bavlny
- SLD 04** diaľkový ovládač pre nastavenie parametrov radarového splachovača
- SLZ 01Y** napájací zdroj 24V DC pre max. 5 ks splachovačov
- SLZ 01Z** napájací zdroj 24V DC pre max. 9 ks splachovačov
- SLZ 04Y** napájací zdroj 24V DC na DIN lištu, pre max. 5 ks splachovačov
- SLZ 04Z** napájací zdroj 24V DC na DIN lištu, pre max. 9 ks splachovačov
- SLZ 04X** napájací zdroj 24V DC na DIN lištu, pre max. 15 ks splachovačov

Empfohlenes Zubehör

DE

- SLA 45K** Urinalsieb aus Edelstahl für Urinal SLP 40
- SLA 11** Duft Urinal Sieb mit Mango Duft - Farbe Orange
- SLA 11A** Duft Urinal Sieb mit Kiwi and Grapefruit Duft - Farbe Rot
- SLA 11B** Duft Urinal Sieb mit Honeysuckle Duft - Farbe Transparent
- SLA 11C** Duft Urinal Sieb mit Cotton Bloom Duft - Farbe Blau
- SLD 04** Fernbedienung für Parameterstellung der Radarsensoren und Piezo-Elektronik
- SLZ 01Y** Externer Transformator 24V DC bis max. 5 St. Urinalspülarmaturen
- SLZ 01Z** Externer Transformator 24V DC bis max. 9 St. Urinalspülarmaturen
- SLZ 04Y** Externer Transformator 24V DC zur Montage auf DIN bis max. 5 St. Urinalspülarmaturen
- SLZ 04Z** Externer Transformator 24V DC zur Montage auf DIN bis max. 9 St. Urinalspülarmaturen
- SLZ 04X** Externer Transformator 24V DC zur Montage auf DIN bis max. 15 St. Urinalspülarmaturen

CS

Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítky elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosadacích ploch konektorů. Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech. Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

DE

Wegen der Möglichkeit, daß Ventil mit Schmutz vom Wasser verstopft kann sein, wird empfohlen, 1-mal pro Jahr Kontrolle des Siebes des elektromagnetischen Ventils, Nachziehung der Schraubverbindungen und Aufsitzflächen der Anschlüsse durchführen. Dies ist erforderlich auf der Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen für die Rücknahme und/oder Entsorgung von Verpackungsmaterial. Wir, SANELA spol. s r.o. erklären dass dieser Product ist in Übereinstimmung mit die nächste Norm: 73/23/EHS und 92/31/EHS.

SK

Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítky elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích plôch konektorov. Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch. Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.