


Splachovací nádržka na omítku Geberit AP110, splachování Start/Stop

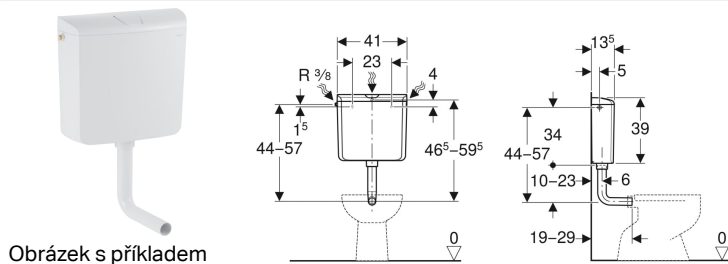

Účel použití

- Pro nízkopoloženou montáž

Vlastnosti

- Nízká hlučnost
- Splachování Start/Stop
- Izolace proti orosování
- Přívod vody boční nebo vzadu uprostřed

Technické údaje

Tlak při průtoku	10-1000 kPa
Maximální teplota skladování	40 °C
Maximální teplota vody	25 °C
Splachovací množství, nastavení ve výrobě	9 l
Splachovací množství, rozsah nastavení	6 / 9 l
Materiál	ABS

Rozsah dodávky

- Pancéřová hadička 3/8"
- Splachovací koleno 90° z ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Manžeta z EPDM, ø 44 / 55 mm
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B	H	T
136.610.11.1	Alpská bílá	41 cm	39 cm	13.5 cm