


## Sada Geberit AquaClean 4000 WC sedátko se závěsným WC



Obrázek s příkladem

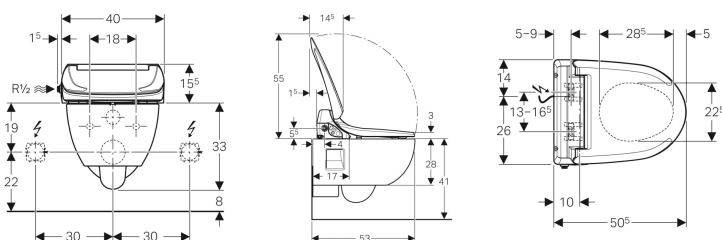

### Účel použití

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očištění anální oblasti vodou

### Vlastnosti

- WC keramika bez oplachovacího okraje
- WC s hlubokým splachováním s keramickým povrchem odpuzujícím nečistoty
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- Zabudovaný zásobník teplé vody
- Rameno s tryskou pro anální oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Sprchovací proud se v průběhu sprchování pomalu a plynule ochlazuje
- Režim provozu zásobníku teplé vody nastavitelný (ZAP / VYP / ekonomický režim provozu)
- Zaznamenání uživatele pro ohřev teplé vody
- Naposledy použitá nastavení budou automaticky uložena
- Přívod vody boční vlevo
- Elektrické připojení k síti vzadu, se skrytou možností přeložení doleva nebo doprava
- Síťový kabel s možností zkrácení

- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Technické údaje

|   |             |
|---|-------------|
| Druh ochrany  | IPX4        |
| Třída ochrany   | I           |
| Jmenovité napětí  | 230 V AC    |
| Síťová frekvence  | 50-60 Hz    |
| Příkon  | 800 W       |
| Příkon v ekonomickém režimu provozu / při zapnutém vytápěcím tělese | 0.45/5.8 W  |
| Délka kabelu  | 2 m         |
| Tlak při průtoku  | 50-1000 kPa |
| Provozní teplota  | 10–40 °C    |
| Teplota vody, nastavení ve výrobě                                   | 37 °C       |
| Výpočtový průtok  | 0.04 l/s    |
| Minimální přetlak pro výpočtový průtok                              | 50 kPa      |
| Doba sprchování   | 20 s        |
| Maximální zatížení WC sedátka                                       | 150 kg      |

### Obsah dodávky

- Sada připojení vody pro boční přívod vlevo, pro splachovací nádržku na omítku
- Plastový kryt
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku
- Upevňovací materiál
- Závěsná WC mísa
- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Souprava pro tlumení hluku

| Pol. č.      | Barva / povrch | Typ zástrčky |
|--------------|----------------|--------------|
| 146.135.11.1 | Alpská bílá    | CEE 7/7      |

### Příslušenství

- Souprava Geberit AquaClean pro připojení vody pro splachovací nádržky pod omítku 12 / 15 cm
- Konvenční sada připojení vody, pro Geberit AquaClean WC sedátka
- Přestavbová sada pro WC sedátka Geberit AquaClean