


WC sedátko Geberit AquaClean Tuma Classic

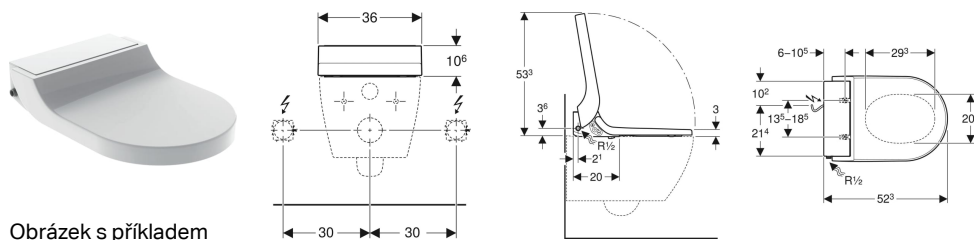

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Ke komfortnímu používání WC
- K ošetřující očištění anální oblasti vodou
- K dodatečné montáži na WC keramiku (výměna za WC sedátko)

Vlastnosti

- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Rameno s tryskou pro anální oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět)
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Přívod vody boční vlevo
- Elektrické připojení k síti vzadu, se skrytou možností přeložení doleva nebo doprava
- Síťový kabel s možností zkrácení
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibilní s aplikací Geberit AquaClean
- Teplotu vody lze nastavit pomocí aplikace Geberit AquaClean
- Průtokový ohřívač lze deaktivovat pomocí aplikace Geberit AquaClean

- Sprchové rameno s tryskou je pomocí aplikace Geberit AquaClean polohovatelné v pěti stupních

Technické údaje

Druh ochrany	IPX4
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon	2000 W
Příkon v klidu	≤ 0.5 W
Délka kabelu	2 m
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Výpočtový průtok	0.02 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Doba sprchování	50 s
Maximální zatížení WC sedátka	150 kg

Obsah dodávky

- Pancéřová hadička 3/8" s kolenem 1/2"
- Plastový kryt
- Upevňovací materiál
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku
- Odvápňovací prostředek 125 ml

Nutno objednat zvlášť

- Sada připojení vody

Pol. č.	Barva / povrch
146.072.11.1	Alpská bílá

Příslušenství

- Nástěnný ovládací panel, bezdotykový pro Geberit AquaClean



- Soupravu připojení vody zvolte dle situace pro osazení