


Kompletní závěsné WC Geberit AquaClean Tuma Comfort



Obrázek s příkladem

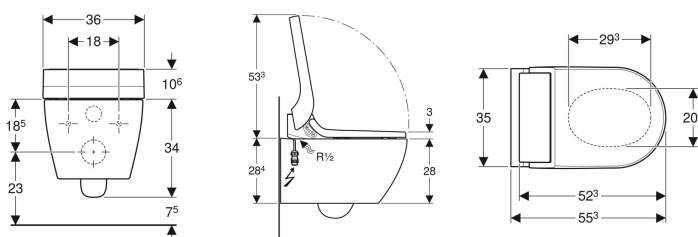

Účel použití

- Ke komfortnímu používání WC bez zápachu
- K ošetřující očištění anální a vaginální oblasti vodou

Vlastnosti

- Ohřev vody pomocí průtokového ohřívače
- Anální sprcha s technologií sprchování WhirlSpray
- Samostatná dámská tryska v chráněné klidové poloze
- Průtokový ohřívač lze deaktivovat
- Rameno s tryskou pro anální a vaginální oblast výsuvné
- Intenzita sprchovacího proudu nastavitelná v pěti stupních
- Rameno s tryskou polohovatelné v pěti stupních
- Oscilační sprcha (automatický pohyb ramena s tryskou tam a zpět) nastavitelná
- Automatické předčištění a dočištění sprchovací trysky čistou vodou
- Odvápňovací program
- WC keramika bez oplachovacího okraje
- Jednoduché připevnění pomocí Easy Fast Fixing (typ EFF3)
- WC s hlubokým splachováním se speciální glazurou KeraTect
- Zaznamenání uživatele
- Lze aktivovat odsávání zápachu s keramickým voštinovým filtrem
- Odsávání zápachu s funkcí doběhu
- Lze zapnout osoušení
- Sedací kruh s funkcí rychlého ohřevu
- Sedací kruh a WC víko s plynulým sklápěním
- WC víko s funkcí pomalého otevírání SoftOpening
- Funkce a nastavení přes dálkové ovládání
- Lze naprogramovat čtyři uživatelské profily

- Kompatibilní s aplikací Geberit Home
- Přívod vody vlevo skrytý za WC keramikou
- Elektrické připojení k síti trojžilovým opláštěným kabelem vpravo skryté za WC keramikou
- Schválení dle (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Nastavení teploty vody pomocí aplikace Geberit Home
- Nastavení teploty osoušení pomocí aplikace Geberit Home
- Nastavení teploty ohřevu WC sedátka pomocí aplikace Geberit Home

Technické údaje

Druh ochrany	IPX4
Třída ochrany	I
Jmenovité napětí	230 V AC
Síťová frekvence	50 Hz
Příkon	2000 W
Příkon v klidu	≤ 0.5 W
Tlak při průtoku	50–1000 kPa
Provozní teplota	5–40 °C
Teplota vody, rozsah nastavení	34–40 °C
Teplota vody, nastavení ve výrobě	37 °C
Výpočtový průtok	0.02 l/s
Minimální přetlak pro výpočtový průtok	50 kPa
Doba sprchování	50 s
Maximální zatížení WC sedátka	150 kg

Rozsah dodávky

- Sada pro připojení vody pro Sigma a Omega splachovací nádržky pod omítku 12 cm, stavební výška 112 cm
- Zdířkový spojovací konektor pro jednotku napájení
- Souprava pro tlumení hluku
- Plastový kryt
- Vyrovnávací podložka pro WC sedátko/keramiku
- Odvápňovací prostředek 125 ml
- Čisticí souprava
- Připojovací souprava pro WC, ø 90 mm
- Dálkové ovládání s nástěnným držákem a baterií CR2032
- Upevňovací materiál

Pol. č.	Barva / povrch	B	H	T
146.292.11.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: bílý	36 cm	44.6 cm	55.3 cm
146.292.SI.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: sklo bílé	36 cm	44.6 cm	55.3 cm
146.292.SJ.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: sklo černé	36 cm	44.6 cm	55.3 cm
146.292.FW.1	WC keramika: bílá / KeraTect Designový kryt: nerezová ocel kartáčovaná	36 cm	44.6 cm	55.3 cm

Příslušenství

- Nástěnný ovládací panel pro Geberit AquaClean
- Nástěnný ovládací panel, bezdotykový pro Geberit AquaClean
- Velký nástěnný držák, odolný proti krádeži, pro dálkové ovládání Geberit AquaClean (od roku výroby 2024)



-
- K tomuto výrobku je přiložen odvápnovací prostředek Geberit AquaClean. Tento spotřební materiál obsahuje klasifikované nebezpečné látky. Upozornění a opatření pro bezpečné nakládání s nebezpečnými látkami jsou uvedena na adrese www.geberit.com.