


Ovládací tlačítka

Ovládací tlačítka pro nádržky pod omítku Sigma

Geberit ovládací tlačítko Sigma40 s integrovaným odsáváním zápachu

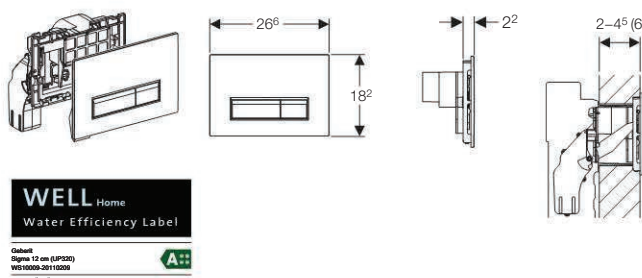

Účel použití

- Pro 2 množství splachování
- Pro použití s Geberit Sigma splachovací nádržkou 12 cm (UP320), která disponuje připojením pro odsávání zápachu s filtrací přes ovládací tlačítko
- Pro ovládání zepředu
- Pro odstranění zápachu pomocí filtru s aktivním uhlím
- Pro zabudování do instalační stěny s tloušťkou opláštění nejvýše 6 cm (s prodlužovací soupravou)
- Pro vhazování tablet bez obsahu chlóru a oxidačních složek do splachovací nádržky
- Nevhodné pro použití se splachovací nádržkou pod omítku Twinline, UP100, UP200, UP300, UP700 a UP720

Vlastnosti

- Odsávání zápachu s filtrací integrováno ve splachovací nádržce pod omítku
- Montáž větrací a řídicí jednotky s radiálním ventilátorem bez nářadí
- LED indikace pro výměnu filtru
- Odstranění zápachu pomocí filtru s aktivním uhlím
- Tlačítko pro zapnutí a vypnutí odsávání zápachu
- Automatické vypnutí odsávání zápachu po předem definované době provozu
- Výměna filtru s aktivním uhlím bez nářadí
- Vhazování tablet do splachovací nádržky bez nářadí

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	plast/hliník-plast
Jmenovité napětí	230 V střídavý proud
Síťová frekvence	50 Hz
Provozní napětí	12 V stejnosměrný proud
Příkon	3 W
Objemový proud vzduchu při odsávání zápachu	8,5 m ³ /h
Druh ochrany	IPX4
Třída ochrany	III


Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s výklopným rámečkem
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Větrací a řídicí jednotka
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojení kabelu se zástrčkou
- Filtr s aktivním uhlím Typ 1
- Ochranná deska
- Záchytný kalich pro tablety do splachovací nádržky
- Ochrana proti vlhkosti trubky

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Alpská bílá / kartáčovaný hliník	115.600.KQ.1
Černá / kartáčovaný hliník	115.600.KR.1

Ovládací tlačítko Sigma40 s integrovaným odsáváním zápachu

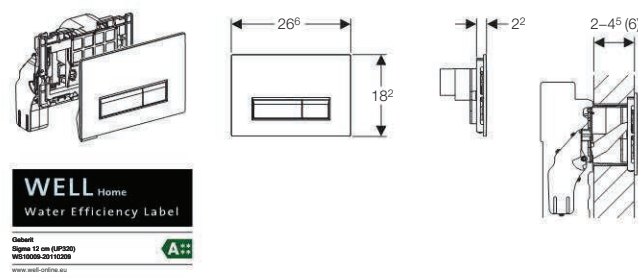

Účel použití

- Pro 2 množství splachování
- Pro použití s Geberit Sigma splachovací nádržkou 12 cm (UP320), která disponuje připojením pro odsávání zápachu s filtrací přes ovládací tlačítko
- Pro ovládání zepředu
- Po přímé odsávání zápachu z WC keramiky
- Pro odstranění zápachu pomocí filtru s aktivním uhlím
- Pro zabudování do instalační stěny s tloušťkou opláštění nejvýše 6 cm (s prodlužovací soupravou)
- Pro vhazování tablet bez obsahu chlóru a oxidačních složek do splachovací nádržky
- Nevhodné pro použití se splachovací nádržkou pod omítku Twinline, UP100, UP200, UP300, UP700 a UP720

Vlastnosti

- Odsávání zápachu s filtrací integrováno ve splachovací nádržce pod omítku
- Montáž větrací a řídicí jednotky s radiálním ventilátorem bez nářadí
- LED indikace pro výměnu filtru
- Odstranění zápachu pomocí filtru s aktivním uhlím
- Tlačítko pro zapnutí a vypnutí odsávání zápachu
- Automatické vypnutí odsávání zápachu po předem definované době provozu
- Výměna filtru s aktivním uhlím bez nářadí
- Vhazování tablet do splachovací nádržky bez nářadí

Technické informace

Ovládací síla	< 20 N
Materiál	Sklo/kompozit hliník/plast
Jmenovité napětí	230 V střídavý proud
Síťová frekvence	50 Hz
Provozní napětí	12 V stejnosměrný proud
Příkon	3 W
Objemový proud vzduchu při odsávání zápachu	8,5 m ³ /h
Druh ochrany	IPX4
Třída ochrany	III

Rozsah dodávky

- Upevňovací rámeček s výklopným rámečkem
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka
- Větrací a řídicí jednotka
- Síťový zdroj s LED indikací
- Připojení kabelu se zástrčkou
- Filtr s aktivním uhlím Typ 1
- Ochranná deska
- Záchytný kalich pro tablety do splachovací nádržky
- Ochrana proti vlhkosti trubky

Informace o výrobku

Barva	Položka č.
Sklo bílé / kartáčovaný hliník	115.600.SI.1
Sklo černé / kartáčovaný hliník	115.600.SJ.1
Sklo hnědé / kartáčovaný hliník	115.600.SQ.1