


## Geberit ovládací tlačítko Sigma50, pro 2 množství splachování



Obrázek s příkladem

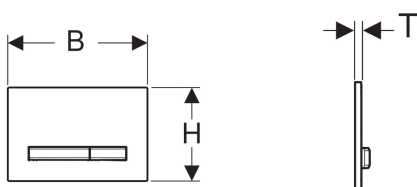

### Účel použití

- K ovládní splachování u splachovacích nádržek pod omítku Geberit Sigma

### Vlastnosti

- Ovládání zepředu
- Ovládací tlačítka s vrstvou easy-to-clean
- Tyčky tlačítka zvukově izolované, rychlé nastavení bez nářadí

### Technické údaje

Ovládací síla | < 20 N

### Obsah dodávky

- Upevňovací rámeček
- 2 stavitelné úchytky
- 2 tyčky tlačítka

Pol. č.	Povrch/barva	Popis materiálu	a	B	H	T	
115.788.11.2	Alpská bílá	Tlakový zinkový odlitek / plast	1.3 cm	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	NEW
115.788.21.2	Pochromovaná lesklá	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	1.2 cm	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	NEW
115.788.DW.2	Černá RAL 9005	Tlakový zinkový odlitek / plast	1.3 cm	24.6 cm	16.4 cm	1.3 cm	NEW
115.788.GH.2	Chrom kartáčovaný	Tlakový zinkový odlitek / mosaz	1.2 cm	24.6 cm	16.4 cm	1.2 cm	NEW
115.788.SD.2	Kouřové sklo zrcadlové	Tlakový zinkový odlitek / sklo	1.4 cm	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm	NEW
115.788.SQ.2	Hnědá	Tlakový zinkový odlitek / sklo	1.4 cm	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm	NEW
115.788.TG.2	Písek	Tlakový zinkový odlitek / sklo	1.4 cm	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm	NEW
115.788.JM.2	Břidlice Mustang	Tlakový zinkový odlitek / břidlice	1.4 cm	24.6 cm	16.4 cm	1.4 cm	NEW
115.788.00.2	Dle specifikace zákazníka	Tlakový zinkový odlitek	1 cm	24.6 cm	16.4 cm	1 cm	NEW

### Příslušenství

- Geberit prodlužovací souprava pro splachovací nádržky pod omítku Sigma, Omega a Kappa