

Ecostat Select sprchový termostat na stěnu

Povrch: **bílá/chrom** Číslo položky: **13161400**



Popis

Vlastnosti

- 1 spotřebič
- ovládání průtoku pro 1 spotřebič
- tlačítko EcoStop omezující spotřebu vody na 10 l/min
- CoolContacttermostat Zabraňuje zahřívání krytu, takže sprchování je ještě bezpečnější.
- termostatická kartuše, keramický ventil 180°
- maximální průtokové množství při 3 barech: 12 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- při montáži na stávající připojení G 3/4 je zapotřebí adaptér #02026000
- Bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- s izolovaným vedením vody
- zpětný ventil
- s odhlučněním
- polička vyrobená z bezpečnostního skla
- povrch poličky: bílé sklo
- materiál rukojetí: kov
- vzdálenost středu: 150 mm ± 12 mm
- způsob montáže: připojovací etážky ve tvaru „s“, G1/2
- filtr nečistot je součástí balení
- EPD_20230023_Thermostats

Technologie





Certifikáty / Udržitelnost



Obrázek výrobku



Kótovaný výkres

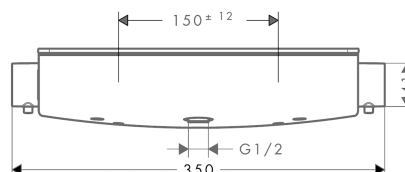

Ecostat Select
sprchový termostat na stěnu

Povrch: **bílá/chrom** Číslo položky: **13161400**



Průtokový diagram

