

RainSelect

termostat pro podomítkovou instalaci pro 2 spotřebiče

Povrch: chrom Číslo položky: 15380000



Popis

Vlastnosti

- 2 funkce
- současné používání několika výtoků
- Tlačítko Select pro ovládání funkce zap/vyp pro 2 spotřebiče
- v závislosti na objemovém průtoku a instalační situaci cca 50% redukce průtokového množství a integrovaná funkce vypínání
- termostatická kartuše, ventil Select Start/Stop pro ovládání spotřebičů
- maximální průtokové množství při 3 barech: 38 l/min
- průtokové množství na 1 spotřebič: 26 l/min
- průtokové množství při současném použití všech spotřebičů: 38 l/min
- minimální provozní tlak: 1 bar
- maximální provozní tlak: 10 barů
- Bezpečnostní pojistka při 40 °C
- nastavitelné omezení teploty
- zpětný ventil
- způsob montáže: základní těleso
- termostat je dodáván s tlačítky ruční sprcha a proud PowderRain

Technologie



Ocenění za design




Certifikáty / Udržitelnost



Obrázek výrobku



Kótovaný výkres

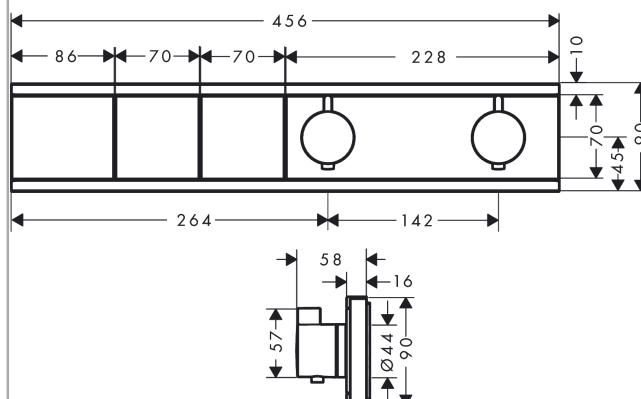


RainSelect

termostat pro podomítkovou instalaci pro 2 spotřebiče

Povrch: **chrom** Číslo položky: **1538000**



Průtokový diagram

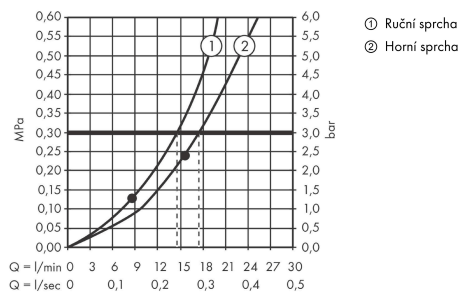

RainSelect
termostat pro podomítkovou instalaci pro 2 spotřebiče
 Povrch: **chrom** Číslo položky: **15380000**



Příklad montáže

RainSelect
 1531018X / 15380XXX

