

Keramické pisoáry s radarovým splachovačem SLP 19RS, SLP 23RS, SLP 31RS, SLP 49RS



Vlastnosti: 



SLP 19 - GOLEM



SLP 23 - CAPRINO

- úsporné splachování jedním litrem vody
- jednoduchá montáž podle montážní šablony
- reaguje pouze na použití pisoáru (vyhodnocuje změny, ke kterým dochází uvnitř pisoáru při průtoku kapaliny)
- doba splachování je nastavitelná od 0,5 do 15,5 s
- vstupní zpoždění (min. délka změn registrovaných radarovým senzorem nutná pro vyvolání spláchnutí) je nastavitelné od 6 do 15,5 s
- nastavení parametrů pomocí dálkového ovládání SLD 04 bez nutnosti demontáže pisoáru (akustická indikace nastavování)
- samočinné spláchnutí po 6 hodinách od posledního sepnutí ventilu
- možnost regulace průtoku vody rohovým ventilem
- po spláchnutí provede splachovač krátké doplnění vody do sifonu

Technické údaje:

Napájecí napětí	
- SLP 19RB, 31RB	6V
- SLP 19RS, 23RS, 31RS, 49RS	24V DC
- SLP 19RZ, 23RZ, 31RZ, 49RZ	230V AC/50Hz (11,5VA)
Příkon	
- při napájení 24V DC	8 W
- při napájení 6V	3 W
Doporučený pracovní tlak	0,1 - 0,6 MPa
Průtok	12 l/min. (inf. údaj)
Vstup vody	vnější závit G 1/2"
Výstup vody	vtoková armatura s těsněním



SLP 31 - LIVO




SLP 49 - CAPRINO PLUS



SLA 11



SLA 18



SLA 26


Specifikace dodávky:

SLP 19RS	- obj. č. 11195	keramický pisoár, montážní lišta s radarovým splachovačem, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, speciální vtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sada, montážní šablona, integrovaný napájecí zdroj (pouze u typů s indexem Z)
SLP 19RZ	- obj. č. 01195	
SLP 23RS	- obj. č. 11235	
SLP 23RZ	- obj. č. 01235	
SLP 31RS	- obj. č. 11315	
SLP 31RZ	- obj. č. 01315	
SLP 49RS	- obj. č. 11495	
SLP 49RZ	- obj. č. 01495	


SLP 19RB	- obj. č. 11197	keramický pisoár, montážní lišta s radarovým splachovačem a pouzdrem pro bateriové napájení, elektromagnetický ventil, propojovací hadice, rohový ventil, vtoková armatura s těsněním, sifon, upevňovací sada, napájecí baterie 4 ks AA alkalické, 1,5 V, 2700 mAh
SLP 31RB	- obj. č. 11317	

Stavební připravenost:


SLP 19, SLP 23

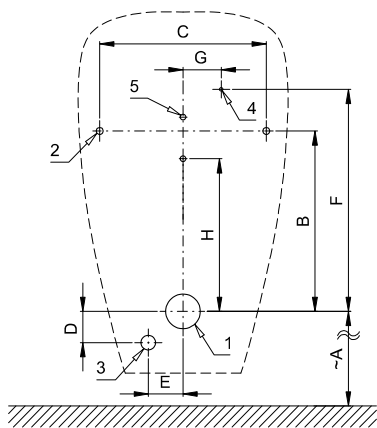

SLP 31

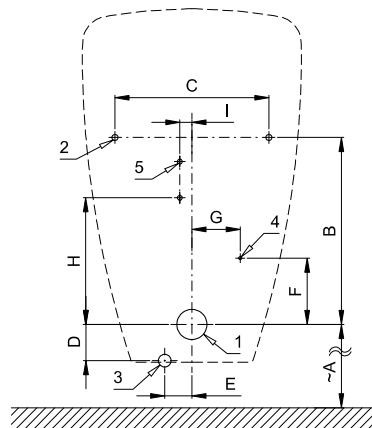

SLP 49

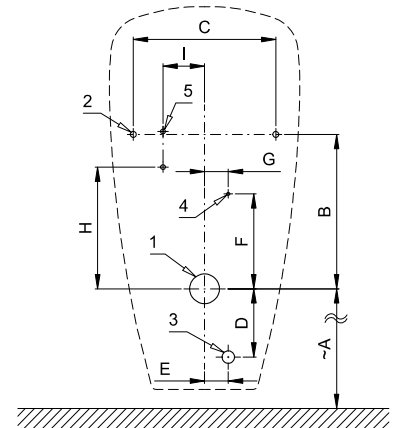

- 1 - odpadní potrubí Ø 50 mm
- 2 - 2x otvor pro úchyty
- 3 - přívod vody G 1/2"
- 4 - napájecí kabel 24V nebo 230V
- 5 - 2x otvor pro hmoždinku Ø 8 mm

	A*	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
SLP 19	400	260	240	45	50	320	55	220				
SLP 23	400	260	240	45	50	320	55	220				
SLP 31	390	310	255	60	45	110	80	210	20			
SLP 49	400	260	240	115	40	160	40	205	70			

* pro výšku přední hrany pisoáru 650 mm nad zemí

Velikost pisoáru [mm]	šířka	výška	hloubka
GOLEM	305	535	340
LIVO	360	575	330
CAPRINO	310	545	340
CAPRINO PLUS	320	645	350

SLP xxRS



SLP xxRZ



SLP xxRB



Doporučené příslušenství:

SLZ 01Y	– obj. č. 05012	napájecí zdroj 24V DC pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 01Z	– obj. č. 05011	napájecí zdroj 24V DC pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04Y	– obj. č. 05041	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 5 ks splachovačů
SLZ 04Z	– obj. č. 05042	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 9 ks splachovačů
SLZ 04X	– obj. č. 10049	napájecí zdroj 24V DC na DIN lištu, pro max. 15 ks splachovačů
SLD 04	– obj. č. 07040	dálkové ovládání pro nastavení parametrů radarového splachovače
SLR 01L	– obj. č. 08015	rám do SDK pro pisoár s radarovým splachovačem na montážní liště
SLA 11	– obj. č. 06110	plastové sítko do pisoárů
SLA 18	– obj. č. 06180	plastové sítko do pisoárů s náplní
SLA 26	– obj. č. 06260	nerezové sítko do pisoáru Golem
SLA 36	– obj. č. 06360	sada 4 ks alkalických baterií AA, 1,5 V, 2700 mAh (pouze pro SLP 19RB a SLP 31RB)