



## AVK NAVRTÁVACÍ PAS PLASTIK SUPA LOCK™

8.4.30

Pro PE, PVC potrubí

100/00



AVK SUPA LOCK™ je patentovaný bez závitový systém pro zhotovení domovních přípojek. Zahrnuje přípojková šoupátka, navrtávací pasy a přechodky pro PE potrubí. Korozí odolné řešení přípojek, velmi rychlá montáž bez nutnosti použití speciálních nářadí a bezpečnostní pojistka pro demontáž pod tlakem SUPA LOCK™ PLASTIK navrtávací pas má standardní přednosti. Je konstruován pro snadnou montáž a dlouhou životnost. Široké profilované těsnění okolo místa navrtávky z kvalitní EPDM pryže zajišťuje stoprocentní těsnost. Pryžová vložka po celé ploše pasu zabraňuje rotaci pasu. Matky jsou pro snazší montáž fixovány ve výklenku, šrouby jsou volně uloženy čímž eliminují korozi odlitku.

### Popis výrobku:

Navrtávací pas pro rozvody pitné a odpadní vody do teploty max. 70°C.

### Testy/ schválení:

- Schváleno dle platné české legislativy.

### Technické přednosti:

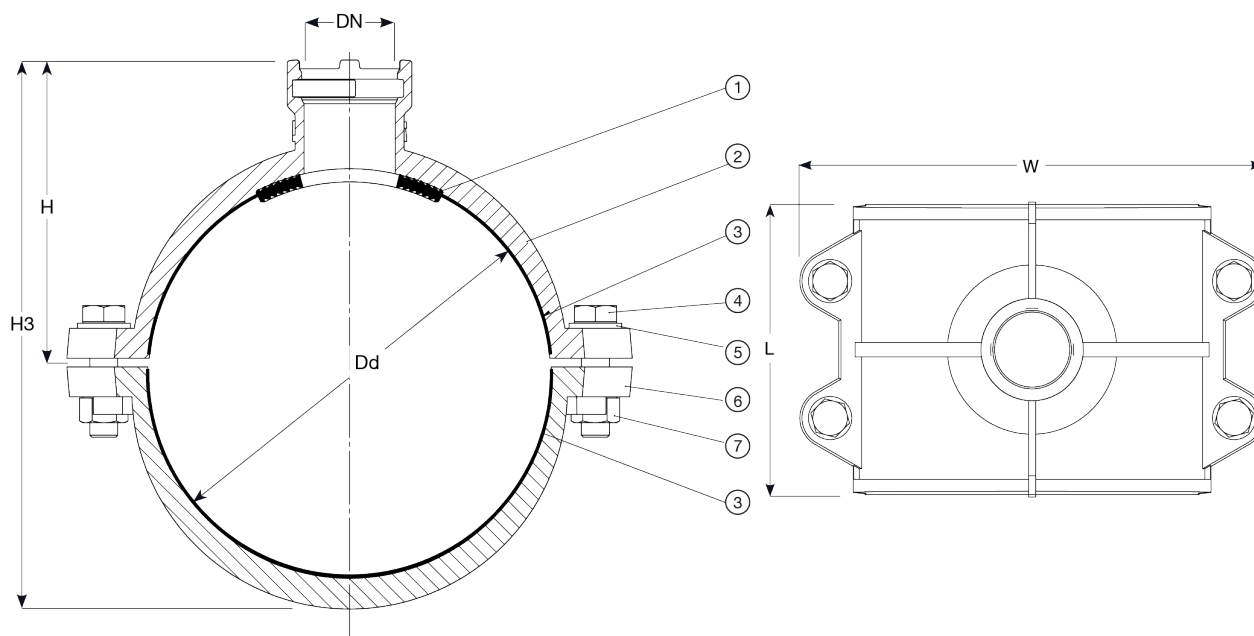
- Navrtávací pas z tvárné litiny a epoxidací dle DIN 30677-2 a AVK regulí.
- Hlavní těsnění z EPDM pryže.
- Volně uložené šrouby z nerezové oceli A2.
- Matky z kyselině odolné nerezí A4 s ochranou proti zadření, vložené do výklenku pro snazší montáž.
- SBR pryžová vložka brání přímému kontaktu litinového pasu a potrubí. Eliminace možné rotace pasu na potrubí.
- Kompletní epoxidace i v místech otvorů pro šrouby.
- Rychlá montáž zasunutím konců SUPA LOCK™ a fixace POM kroužkem.
- Snadné zasunutí jisticího POM segmentu, který znemožňuje demontáž armatury pod tlakem.
- Dva zesílené O kroužky pro bezpečné propojení.
- Plná světlost 32 mm pro větší průtok a snadný průchod navrtávací soupravy.

### Příslušenství:

AVK přípojkové šoupátko SUPA LOCK™ 5.30 a přechodky SUPA LOCK™ 5.30.



Planžetový adaptér 8.4.7


**Technický popis**

1. Těsnění profilované	EPDM pryž	5. Podložka	Nerezová ocel A2
2. Horní část pasu	Tvárná litina min GJS-400-15 (GGG-40)	6. Dolní část pasu	Tvárná litina min GJS-400-15 (GGG-40)
3. Vložka	SBR pryž	7. Matka	Nerezová ocel A4
4. Šroub	Nerezová ocel A2		

**Objednací čísla a dimenze**

AVK obj. č.	DN	Dd	H3	H	L	W	Hmotnost
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
8.4.30.63	32	63	90	58	106	135	2,1
8.4.30.75	32	75	97	58	120	145	2,3
8.4.30.90	32	90	105	77	125	155	2,7
8.4.30.110	32	110	115	88	145	182	3,6
8.4.30.125	32	125	123	96	145	196	3,8
8.4.30.140	32	140	130	104	170	217	5,4
8.4.30.160	32	160	140	113	175	237	5,9
8.4.30.200	32	200	161	133	206	300	9,4
8.4.30.225	32	225	179	146	205	322	11