

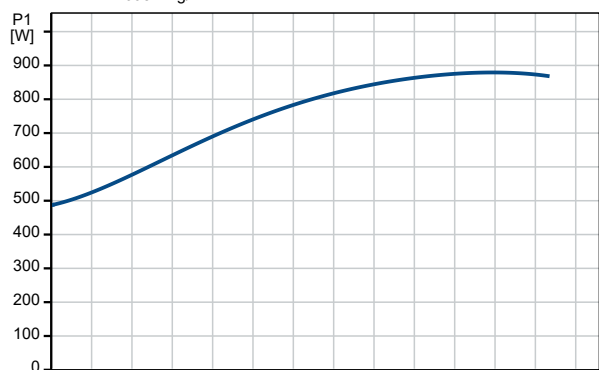


| Popis | Hodnota |
|---------------------------------|-------------------------|
| Všeobecná informace: | |
| Název výrobku: | SBA 3-45 AW |
| Objednáací číslo: | 92713101 |
| EAN kód:: | 5715118529606 |
| Technické parametry: | |
| Jmenovitý průtok: | 3 m ³ /h |
| Jmen. dopravní výška: | 32.5 m |
| Maximální dopravní výška: | 45 m |
| Oběžná kola: | 3 |
| Max. částice: | 1 mm |
| Schválení: | CE |
| Toleranční pásmo křivky: | ISO9906:2012 3B |
| Zpětný ventil: | ANO |
| Nastavitelný startovací tlak: | N |
| Zapínací tlak: | 2.2 bar |
| Jmenovitá rychlost: | 2800 ot/min |
| Materiály: | |
| Těleso čerpadla: | Composite |
| Pump housing: | PP - GF30 |
| Oběžné kolo: | Kompozit |
| Oběžné kolo: | PPO-20GF |
| Instalace: | |
| Rozsah okolní teploty: | -10 .. 50 °C |
| Typ připojení sacího hrdla: | FLOATING STRAINER |
| Výtlačné hrdlo: | G 1" |
| PN pro potrubní přípojku: | PN 6 |
| Maximální hloubka instalace: | 10 m |
| Kapalina: | |
| Čerpaná kapalina: | Voda |
| Rozsah teploty kapaliny: | 0 .. 40 °C |
| Vybraná teplota kapaliny: | 20 °C |
| Hustota: | 998.2 kg/m ³ |
| Rozsah hodnot pH: | 4-9 |
| Elektrické údaje: | |
| Napájecí vstup P1: | 0.8 kW |
| Jmenovitý výkon - P2: | 0.55 kW |
| Frekvence el. sítě: | 50 Hz |
| Jmenovité napětí: | 1 x 220-240 V |
| Jmenovitý proud: | 3.6 A |
| Rozběhový elektrický proud: | 12 A |
| Cos phi: | 0.951 |
| Jmenovitá rychlost: | 2800 ot/min |
| Velikost kondenzátoru - provoz: | 12 µF/225 V |
| Krytí (IEC 34-5): | IP68 |
| Třída izolace (IEC 85): | F |
| Vestavěná ochrana motoru: | ANO |
| Délka kabelu: | 15 m |
| Typ kabelu: | H07RN-F 3G1 |
| Typ kabelové koncovky: | SCHUKO |
| Řídící jednotky: | |
| Plovákový spínač (Ano/Ne): | Y |
| Jiné: | |
| Čistá hmotnost: | 13.7 kg |
| Hrubá hmotnost: | 14.7 kg |
| Přepravní objem: | 0.053 m ³ |
| Dánské číslo VVS: | 391368245 |
| Švédské číslo RSK: | 5858012 |
| Finské číslo LVI: | 4822624 |
| Norské číslo NRF: | 9040077 |
| Země původu: | IT |
| Číslo tarifu: | 84137029 |

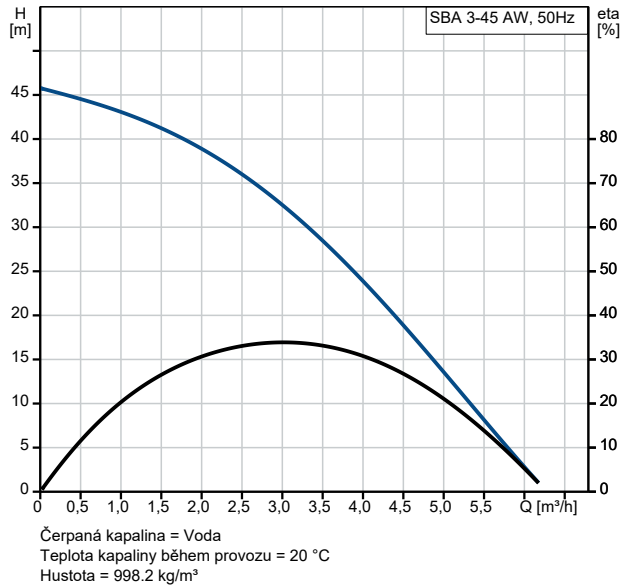

92713101 SBA 3-45 AW 50 Hz

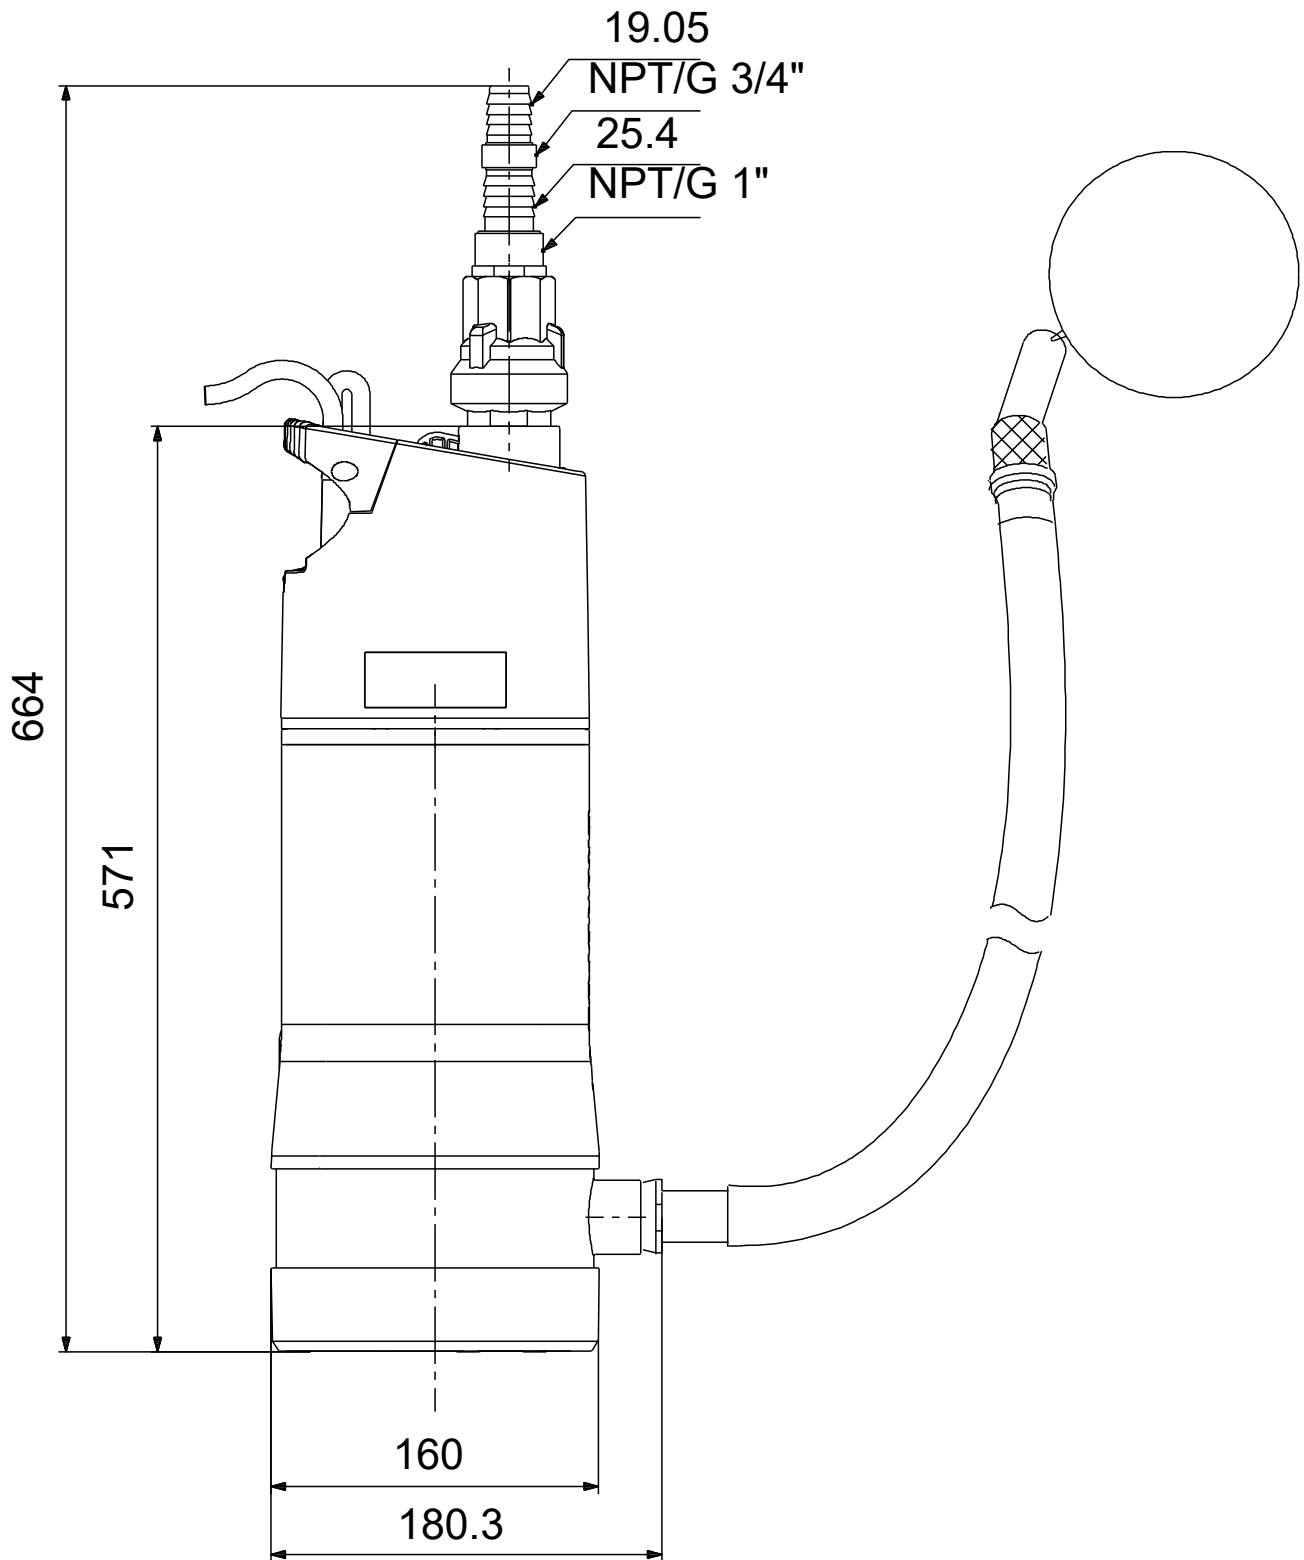

Poznámka! Všechny jednotky musí být v[mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.