

Ultima BK

Magnetický separační filtr

Filtr **Ultima BK** je kompaktní separační magnetický filtr s vestaveným uzavíracím ventilem určený pro ochranu oběhových čerpadel, výměníků, kotlů před nečistotami z topných systémů. Filtr **Ultima BK** je určen k zachycení všech typů nečistot – magnetických i nemagnetických.


Technické parametry

Magnet	neodymový, 11 000 Gauss
Filtrační vložka	neruzová, 200 mikronů
Velikost připojení	vnitřní 3/4"
Průtok	5,7 m ³ /hod
Max. pracovní teplota	90 °C
Max. provozní tlak	25 bar
Instalace	horizontálně, vertikálně
Barva	nikl/mosaz, transparent červená



Rozměry filtru

A ... 50 mm
B ... 150 mm

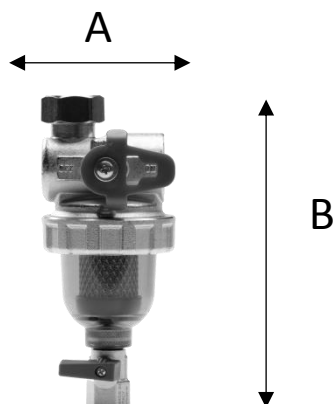

Splňuje ČSN 14868.



POZOR! Součástí filtru je silný neodymový magnet.

Neodymové magnety jsou tvrdé, ale křehké, proto může dojít při pádu magnetu k jeho trvalému poškození, magnet nevystavujte vyšší teplotě než 90 °C.




Tlakové ztráty

Průtok (m ³ /hod)	1	1,5	2	2,5	3
Tlaková ztráta (kPa)	2,5	6	11	17	24

Instalace filtru

Filtr je primárně určen k instalaci na zpáteční potrubí před zdroj tepla pro jeho ochranu před nečistotami. Filtr lze namontovat na topný systém ve dvou polohách – viz obrázková příloha.

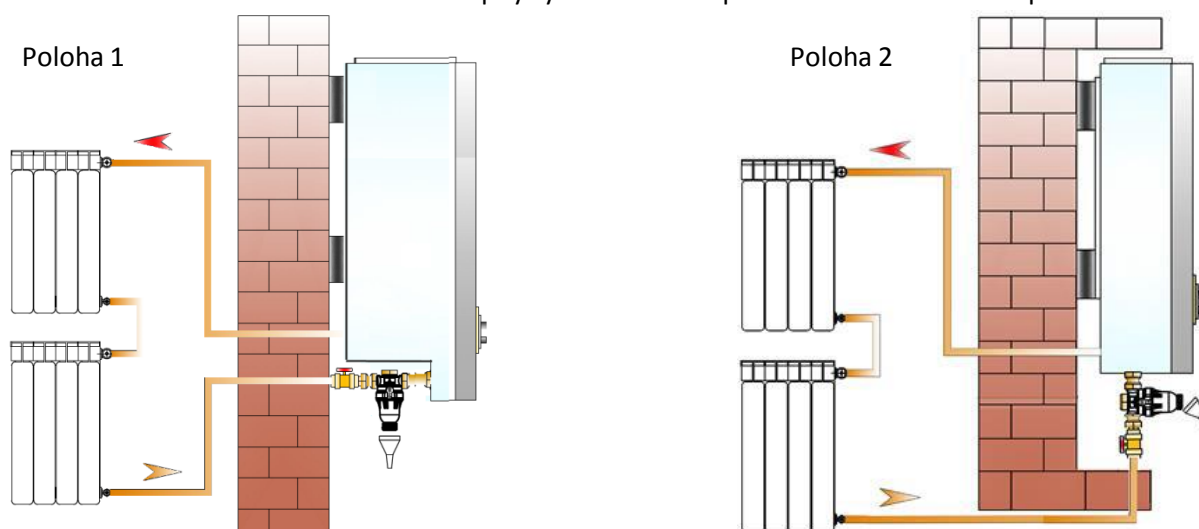

Čištění filtru

Perioda pro vyčištění filtru se bude lišit systémem, bude záležet zejména na míře jeho znečištění a na provozních podmínkách. Pozn.: Důležité je, aby byl filtr nainstalovaný na novém topném systému před jeho prvotním spuštěním do provozu, a to z důvodu, aby veškeré nečistoty vzniklé při montáži systému a nečistoty vzniklé při výrobě jednotlivých komponent systému skončily ve filtru a ne ve výměníku zdroje tepla nebo v oběhovém čerpadle.

Postup pro vyčištění filtru:

1. Uzavřete kulový ventil na vstupu a výstupu filtru.
2. Vypusťte z filtru vodu otevřením ventilu na spodní straně filtru.
3. Vytočte spodní ventil z filtru, na ventilu je uchycen magnet, magnet očistěte od usazených nečistot.
4. Povolte matici spojující tělo a hlavu filtru.
5. Vytáhněte z filtru vložku a vyčistěte ji.
6. Filtr složte v opačném postupu (dbejte, aby gumové kroužky řádně seděly na filtrační vložce a vložku nejdříve nasadte do hlavy filtru).

