


Redukce Geberit Mapress uhlíková ocel se zásuvným koncem

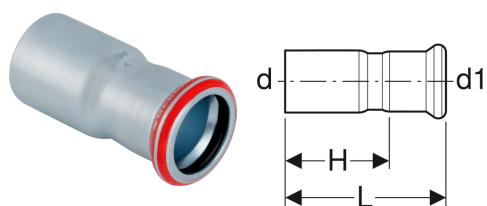

Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro topnou vodu
- Pro chladicí vodu bez nemrznoucí směsi
- Pro chladicí vodu s nemrznoucí směsí
- Pro topnou vodu dálkového vytápění $\leq 120\text{ °C}$
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro sprinklery (mokrý)
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)
- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Indikátor zalisování
- Netěsné není-li slisováno
- Centrický
- Vně pozinkováno
- Těsnicí kroužek z CIIR černý
- Lisovací nátrubek s transparentní ochrannou zátkou

Technické údaje

Materiál | Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, \emptyset	d1, \emptyset	L	H
22301	12 / 10	15 mm	12 mm	5.1 cm	3.4 cm
22302	15 / 10	18 mm	12 mm	5.3 cm	3.6 cm
22303	15 / 12	18 mm	15 mm	5.5 cm	3.5 cm
22304	20 / 10	22 mm	12 mm	6 cm	4.3 cm
22305	20 / 12	22 mm	15 mm	5.9 cm	3.9 cm
22306	20 / 15	22 mm	18 mm	5.7 cm	3.7 cm
22349	25 / 10	28 mm	12 mm	6.7 cm	5 cm
22307	25 / 12	28 mm	15 mm	6.6 cm	4.6 cm
22308	25 / 15	28 mm	18 mm	6.4 cm	4.4 cm
22309	25 / 20	28 mm	22 mm	6 cm	3.9 cm
22310	32 / 12	35 mm	15 mm	7.5 cm	5.5 cm
22311	32 / 15	35 mm	18 mm	7.4 cm	5.5 cm
22312	32 / 20	35 mm	22 mm	7.1 cm	5 cm
22313	32 / 25	35 mm	28 mm	6.8 cm	4.5 cm
22315	40 / 15	42 mm	18 mm	8 cm	6 cm
22316	40 / 20	42 mm	22 mm	8.2 cm	6.1 cm
22317	40 / 25	42 mm	28 mm	8.3 cm	6 cm
22318	40 / 32	42 mm	35 mm	7.7 cm	5.1 cm
22320	50 / 15	54 mm	18 mm	9.5 cm	7.5 cm
22321	50 / 20	54 mm	22 mm	9.5 cm	7.4 cm
22322	50 / 25	54 mm	28 mm	11 cm	8.7 cm
22323	50 / 32	54 mm	35 mm	10.6 cm	8 cm
22324	50 / 40	54 mm	42 mm	9.2 cm	6.2 cm
22330	65 / 40	76.1 mm	42 mm	12.7 cm	9.7 cm
22331	65 / 50	76.1 mm	54 mm	14.6 cm	11.1 cm
22338	80 / 50	88.9 mm	54 mm	16.3 cm	12.8 cm
22339	80 / 65	88.9 mm	76.1 mm	16.1 cm	10.8 cm
22345	100 / 50	108 mm	54 mm	17.2 cm	13.7 cm

Pol. č.	DN	d, ø	d1, ø	L	H
22346	100 / 65	108 mm	76.1 mm	18.4 cm	13.1 cm
22348	100 / 80	108 mm	88.9 mm	20.3 cm	14.3 cm