


## Systémová trubka Geberit Mapress uhlíková ocel uvnitř a vně pozinkovaná, malé balení

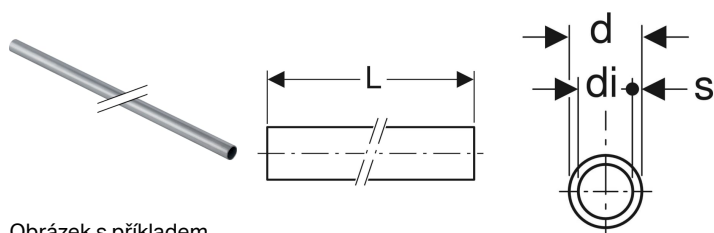

Obrázek s příkladem

### Vlastnosti

- Žárově pozinkováno

### Technické údaje

Materiál	Nelegovaná ocel 1.0215 E 195 (EN 10305)
Drsnost povrchu	10 $\mu\text{m}$
Teplotní roztažnost	0.012 mm/(m·K)
Tepelná vodivost trubky	60 W/(m·K)
Měrná tepelná kapacita	500 J/(kg·K)

Pol. č.	DN	d, $\varnothing$	di, $\varnothing$	s	L
Tyto výrobky jsou vhodné pro systém: <b>Geberit Mapress uhlíková ocel</b>					
19452	12	15 mm	12 mm	1.5 mm	6 m
19453	15	18 mm	15 mm	1.5 mm	6 m
19454	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	6 m
19455	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m
19456	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m
19457	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m
19458	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m
19459	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	6 m
19460	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	6 m
19461	100	108 mm	104 mm	2 mm	6 m
Tyto výrobky jsou vhodné pro systém: <b>Geberit Mapress uhlíková ocel (FKM modrá)</b>					
19452	12	15 mm	12 mm	1.5 mm	6 m
19453	15	18 mm	15 mm	1.5 mm	6 m
19454	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	6 m
19455	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	6 m
19456	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6 m
19457	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	6 m
19458	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	6 m
19459	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	6 m
19460	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	6 m
19461	100	108 mm	104 mm	2 mm	6 m

### Příslušenství

- Trubkový řezák Geberit Mapress R
- Trubkový odhrotovač Geberit Mapress
- Šablona Geberit Mapress pro označování hloubek zasunutí s tužkou pro označování
- Elektrický trubkový odhrotovač Geberit Mapress RE 1, v kufru



- 
- From the 1.01.2022, the above mentioned Geberit Mapress Systems Pipes will be replaced by their respective articles numbers. The Geberit Mapress System Pipes will then only have 1 article number with several packaging sizes available mirroring the big and small bundles.