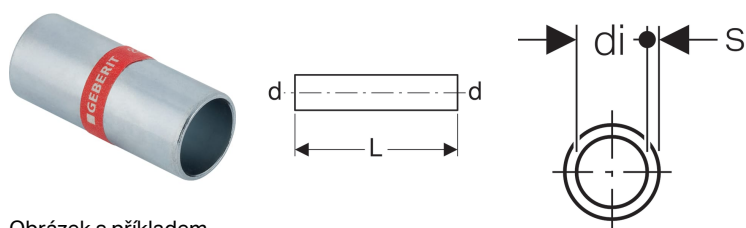


Geberit Mapress uhlíková ocel trubková vsuvka vně galvanicky pozinkovaná


Obrázek s příkladem

Účel použití

- Pro topnou vodu
- Pro chladicí vodu bez nemrznoucí směsi
- Pro chladicí vodu s nemrznoucí směsí
- Pro topnou vodu dálkového vytápění ≤ 120 °C
- Pro hasicí vodu (mokrý)
- Pro sprinklery (mokrý)
- Pro stlačený vzduch (třída čistoty oleje 3)

- Pro inertní plyny (např. dusík)
- Pro nejkratší stavební délku mezi dvěma lisovacími nátrubky
- Pro domovní techniku, průmysl a stavbu lodí

Vlastnosti

- Vně pozinkováno

Technické údaje

Materiál | Nelegovaná ocel 1.0034 E 195 (EN 10305)

Pol. č.	DN	d, \emptyset	di, \emptyset	s	L
22050	12	15 mm	12.6 mm	1.2 mm	5 cm
22051	15	18 mm	15.6 mm	1.2 mm	5 cm
22052	20	22 mm	19 mm	1.5 mm	5.2 cm
22053	25	28 mm	25 mm	1.5 mm	5.6 cm
22054	32	35 mm	32 mm	1.5 mm	6.2 cm
22055	40	42 mm	39 mm	1.5 mm	8 cm
22056	50	54 mm	51 mm	1.5 mm	9 cm
22057	65	76.1 mm	72.1 mm	2 mm	13.6 cm
22058	80	88.9 mm	84.9 mm	2 mm	15 cm
22059	100	108 mm	104 mm	2 mm	18 cm