


Geberit Silent-PP odbočka obloučková 87,5° dvojitá

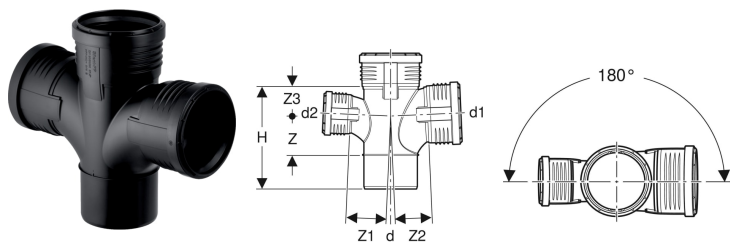

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti

- Zvukově optimalizovaný
- Obloučková odbočka

- Těsnění z EPDM

Technické údaje

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø	d1, ø	d2, ø	arc	H	Z	Z1	Z2	Z3
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90 mm	90 mm	90 mm	180 °	17.7 cm	6.7 cm	7 cm	7 cm	4.9 cm
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110 mm	110 mm	75 mm	180 °	21.2 cm	8.2 cm	8.3 cm	7.7 cm	6.1 cm
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110 mm	110 mm	110 mm	180 °	21.2 cm	8.2 cm	7.7 cm	7.7 cm	6.1 cm