


Koleno Geberit Silent-PP 87,5°, redukované

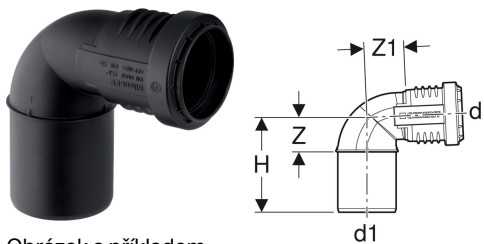

Obrázek s příkladem

Účel použití

- K odvodu odpadní vody uvnitř budov

Vlastnosti

- Zvukově optimalizovaný
- Těsnění z EPDM

Technické údaje

Teplota při montáži	-10 – +40 °C
Materiál	PP-MD
Teplotní roztažnost	0.08 mm/(m·K)

Pol. č.	DN	d, ø	d1, ø	arc	H	Z	Z1
390.225.14.1	40 / 50	40 mm	50 mm	87.5 °	8.1 cm	3.1 cm	3.5 cm