


pro pitnou vodu a vodu do 60 °C
pro PE-trubky dle EN B 5172, DIN 8074 do PN 16

Název	PN	vnější Ø trubky [mm]				
		25	32	40	50	63
Tvarovky FIT	16	●	●	●	●	●

Plastové fitinky odolávající extrémním podmínkám. Jednoduchá a spolehlivá montáž. Nevyžaduje k montáži žádné nářadí.

Kompaktní provedení s moderním designem

- tělo z PP
- upevňovací matice z POM
- svěrný kroužek z POM bez vrubového efektu (žádná souvislá ostrá hrana po obvodu)
- tvarované těsnění z elastomeru
- vnitřní závit zpevněn ocelovým kroužkem
- při použití rozpěrného pouzdra je možný podtlak

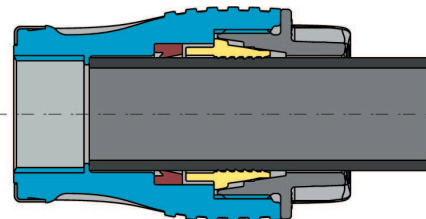

Jednoduchá montáž a provozní jistota

- fitinka je v balení připravena k montáži
- trubku zastříhnout, není nutná náběhová hrana (zkosení)
- prosté nasunutí trubky, svěrný kroužek je volný, proto je zapotřebí minimální síla
- dorazová hrana ve fitince přesně definuje hloubku zasunutí
- matici utáhnou na doraz

Jednoduchá demontáž

- povolení matice
- svěrný kroužek se sám uvolní což umožňuje snadné vysunutí trubky

Typy provedení:



obj. č.	vnější Ø trubky	závit	
6120F	25	3/4"	●
6120F	32	1"	●
6120F	40	5/4"	●
6120F	50	6/4"	●
6120F	63	2"	●
6220F	25	3/4"	●
6220F	32	1"	●
6220F	40	5/4"	●
6220F	50	6/4"	●
6220F	63	2"	●
6430F	25	3/4"	●
6430F	32	1"	●
6430F	40	5/4"	●
6430F	50	6/4"	●
6430F	63	2"	●
6520F	25	3/4"	●
6520F	32	1"	●
6520F	40	5/4"	●
6520F	50	6/4"	●
6520F	63	2"	●
6320F	25		●
6320F	32		●
6320F	40		●
6320F	50		●
6320F	63		●
6420F	25		●
6420F	32		●
6420F	40		●
6420F	50		●
6420F	63		●