


Doplňky Push-open Ventil*** # 005052

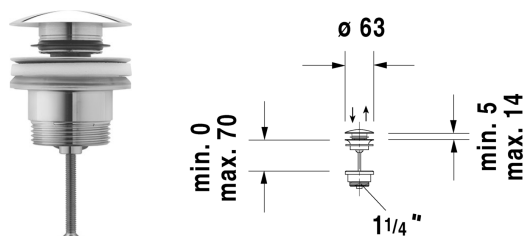

Push-open Ventil***	Rozměr	Váha	Objednací číslo
pro umyvadla s přepadem			
Barvy			
Varianta			
Infobox			
Ve spojení s excentrickým ventilem prosíme nepřekračovat výkon průtoku max. 7,5 l/min./ na armaturu			
Vhodné příslušenství			
Umyvadlová páková baterie L Keramický mísící systém, Vyložení 140 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury, Povrch chrom			WT1030002
Umyvadlová páková baterie XL Keramický mísící systém, Vyložení 160 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury, Povrch chrom			WT1040002
Umyvadlová páková baterie M Keramický mísící systém, Vyložení 125 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury, Povrch chrom			WT1020002
Umyvadlová páková baterie S Keramický mísící systém, Vyložení 100 mm, flexibilní přípojovací hadice 3/8", Tvarovač paprsku s funkcí naklonění, Normální paprsek, Nastavitelné omezení teploty, doporučený provozní tlak 3-5 barů, bez táhla-odtokové armatury, Povrch chrom			WT1010002

Na všech výkresech jsou uvedeny všechny potřebné rozměry (mm), které podléhají běžným tolerancím. Přesné rozměry lze zjistit pouze přímo na výrobku.