

obj. č.	provedení	medium	PN	jmenovitá světlost/DN			
				1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
2520	1 vnitřní závit 1 vnější závit připojovací rozměry viz tabulka na zadní straně listu	pitná voda jiná média na dotaz!	16	●	●	● *	●
2800	1 vnější závit 1 hrdlo ISO pro připojení PE potrubí 1 vnitřní závit k montáži navrtávacího přístroje pro navrtávky pod tlakem nebo pro připojení ocelového potrubí * připojovací rozměry viz tabulka na zadní straně listu	pitná voda jiná média na dotaz!		●	●	●	●

\* k dodání i s vnějším závitem 1 1/2"

č. 2800 k dodání s příplatkem také pro připojení potrubí z PVC se speciální svěrkou „Korund“

**Tyto typy šoupátek umožňují přímou montáž na navrtávací a uzavírací pasy k navrtávkám pod tlakem bez použití dvojité vsuvky.**

### Konstrukční charakteristiky:

- vícenásobné utěsnění vřetene O-kroužky
- vřeteno z nerez. oceli
- rovný průtok
- klín s navulkanizovanou pryží EPDM
- s epoxidovou ochrannou vrstvou
- šroubové napojení pro zemní soupravu
- šrouby s vnitřním šestihranem zapuštěné a plně chráněné proti korozi zalévací hmotou a plochým těsněním víka

### Těsnící systém:

Pryžové těsnící plochy klínu dosedají při zavírání „bez tření“ do tělesa. Nedochozí k otěru ani k opotřeбенí těsnícího klínu.

### Materiál:

#### těleso a víko:

z tvárné litiny EN-GJS-400-18 EN 1563 (GGG 400 - DIN 1693)  
s epoxidovou ochrannou vrstvou


**klín:** CuZn39Pb3 (Ms 58)  
pryž na klínu EPDM

**vřeteno:** nerez. ocel 1.4021

č. 2520



č. 2800

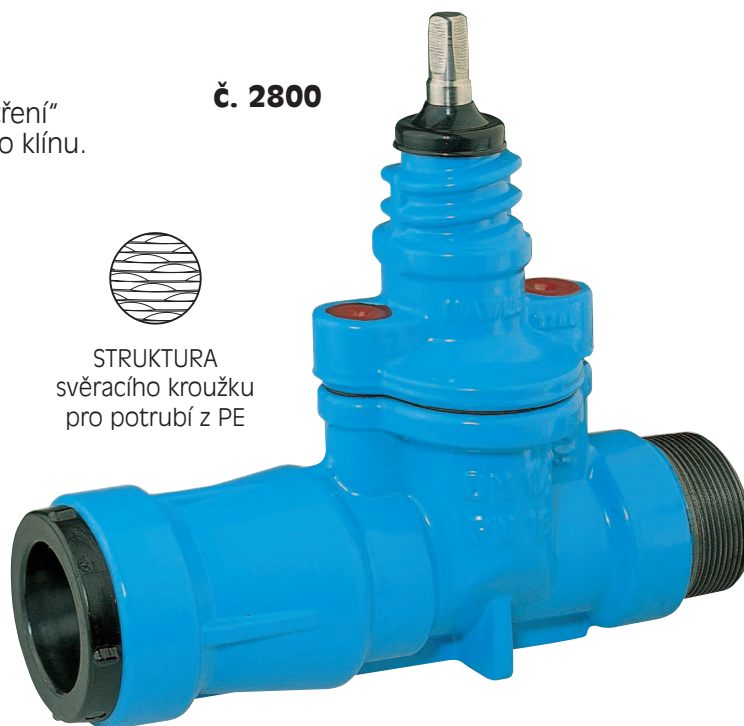

STRUKTURA svěracího kroužku pro potrubí z PE

# Šoupátko pro domovní přípojky

Vhodné ruční kolo: č. 7800

č. 7800

Vhodné uliční poklopy: tuhé č. 1550 lehký model

tuhé č. 1650 těžký model


Vhodné zemní soupravy: tuhé č. 9101

teleskopické č. 9601

samonivelační č. 1650KASI

## č. 2520


### šoupátko pro domovní přípojky s vnitřním a vnějším závitem

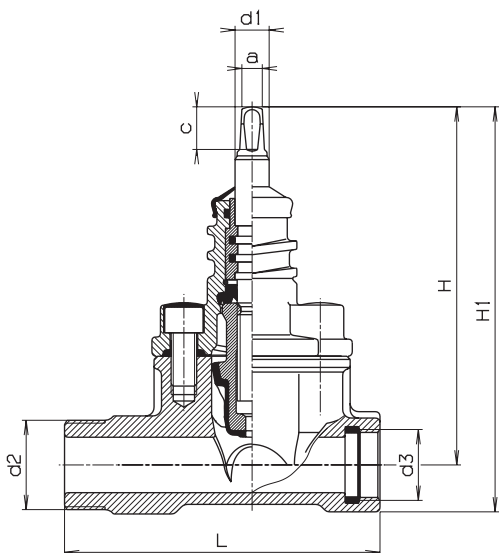

DN	šoupátko					vřeteno			hmotnost [kg]
	L	H	H 1	d 2	d 3	a	c	d 1	
1"	148	164	191	1 1/4"	1"	10,3	20	16	2,80
1 1/4"	167	200	234	2"	1 1/4"	10,3	20	16	4,70
1 1/2"	167	200	238	2"	1 1/2"	10,3	20	16	4,80
1 1/2"	167	200	238	1 1/2"	1 1/2"	10,3	20	16	4,80
2"	172	219	264	2"	2"	10,3	20	16	5,20

## č. 2800

### šoupátko pro domovní přípojky vnější závít, hrdlo ISO, vnitřní závít

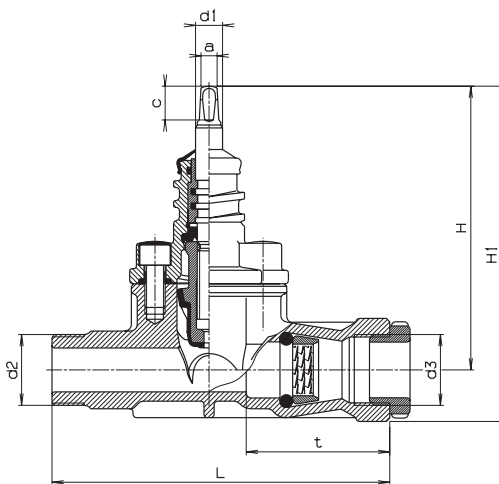

DN	vnější Ø potrubí	šoupátko						vřeteno			hmotnost [kg]
		L	H	H 1	t	d 2	d 3	a	c	d 1	
1"	32	200	164	193	85	1 1/4"	1 1/4"	10,3	20	16	5,10
1 1/4"	40	245	200	234	101	2"	1 1/2"	10,3	20	16	4,90
1 1/2"	50	255	200	239	121	2"	2"	10,3	20	16	5,60
2"	63	264	219	267	137	2"	2 1/2"	10,3	20	16	6,50