

Datový list

Hydraulické údaje

| | |
|--------------------------------|-------|
| Max. teplota média T_{\max} | 40 °C |
| Min. teplota média T_{\min} | 0 °C |
| Min. okolní teplota T_{\min} | 0 °C |
| Max. okolní teplota T_{\max} | 40 °C |

Údaje o motoru

| | |
|------------------------------|------------|
| Jmenovitý výkon motoru P_2 | 0,75 kW |
| Jmenovitý proud I_N | 7,5 A |
| Jmenovité otáčky n | 3600 1/min |
| Izolační třída | F |
| Třída krytí motoru | IPX4 |


Materiály

| | |
|-----------------|---------------|
| Skříň čerpadla | PA66-GF50 |
| Oběžné kolo | PPE/PS-GF20 |
| Hřídel | nerezová ocel |
| Těsnění hřídele | BXPFF |

Rozměry pro instalaci

| | |
|---------------------------------------|-----|
| Přípojka trubky na straně sání DN_s | G 1 |
| Přípojka trubky na výtlaku DN_d | G 1 |

Charakteristiky

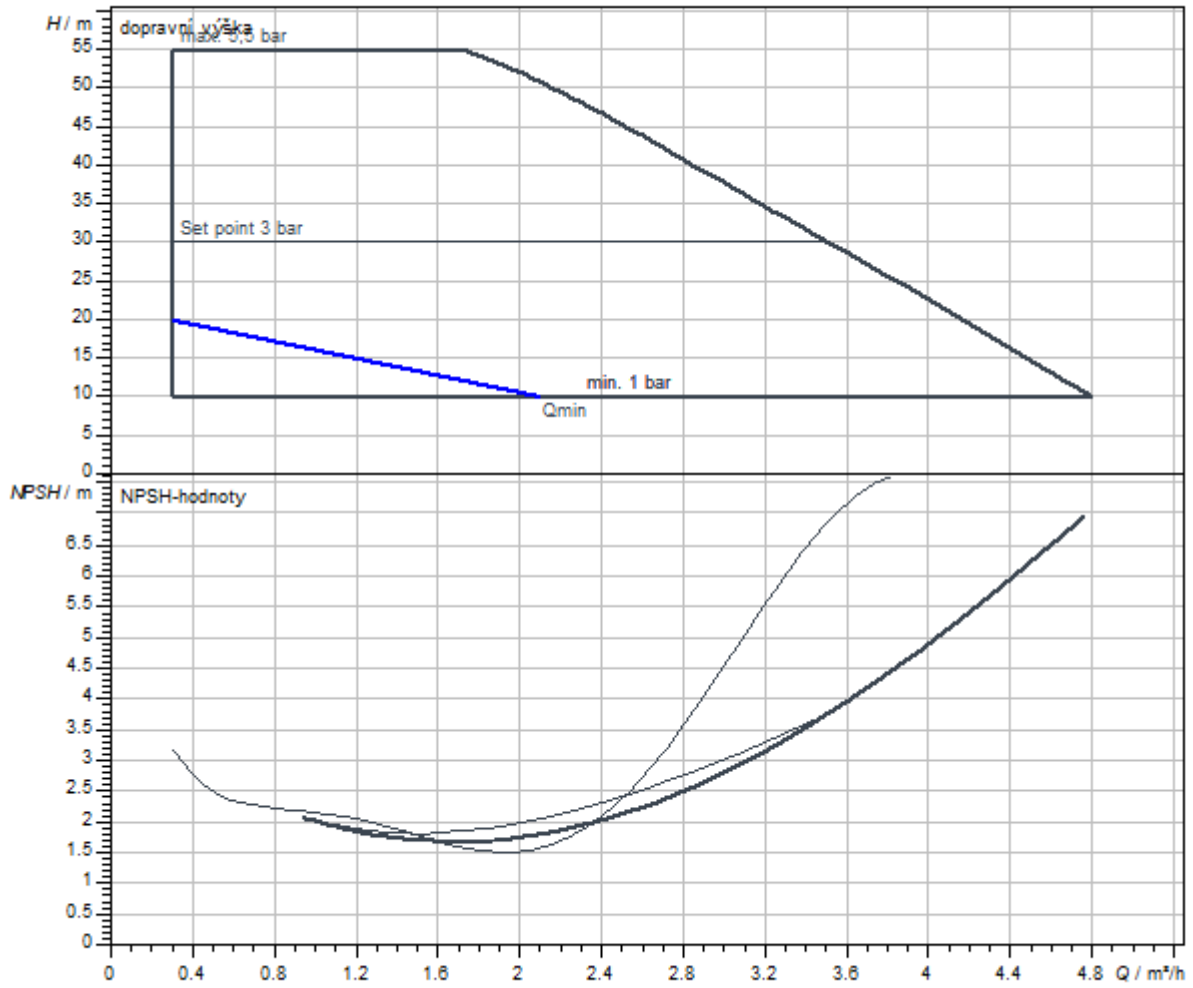

Rozměry a rozměrové výkresy

Wilo-Isar BOOST5

